



1204 KSS 夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型號 Item No.	H1	H2	適用PC板		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
LWS-5	7.8	5.4	4.0	2.4	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1205 KSS 夾入式扭線環 CLIP TWIST TIE




單位：mm

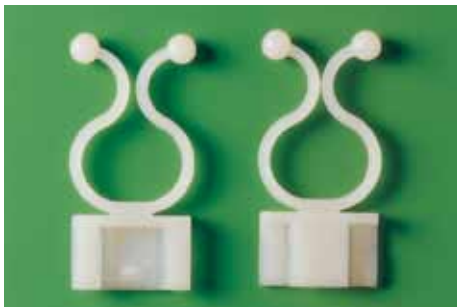

型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	W1	H1	H2	
CTT-17	16.7	4.2	30.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

1205 KSS 隔離扭線環 STANDOFF TWIST TIE






單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包裝 Packing
	W1	H1	H2			
ST-1	6.0	31.7	19.5	4.6~4.8	1.0~2.8	100pcs
ST-2	11.0	21.2	27.8	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	10.4	4.7	27.3	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	11.0	5.0	28.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	15.0	5.0	32.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	18.0	5.3	36.2	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	11.0	13.0	27.9	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	15.0	13.1	31.3	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	5.0	60.9	20.5	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	6.1	5.3	19.3	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	7.0	1.3	22.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	11.0	15.3	26.8	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	11.0	50.5	27.2	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	13.5	3.0	45.0	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	16.0	5.1	31.7	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	20.0	5.1	36.5	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	23.5	3.2	44.2	4.8~5.0	0.5~2.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：使用選定適當的距離鑽孔，然後將扭線環固定，再將電線置於環中做正向扭轉即可，拆卸時反向扭轉即可。

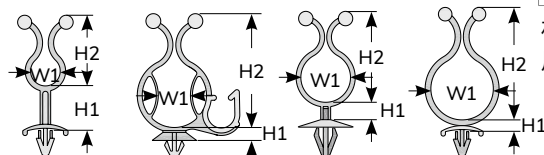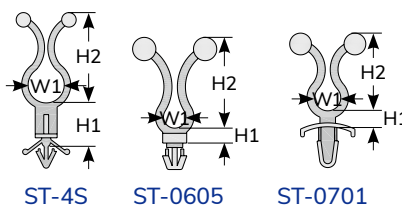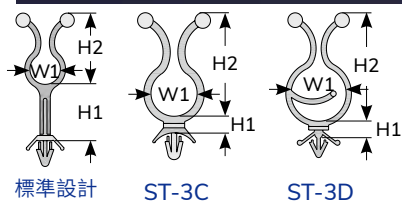

ST-1112,1247 ST-1303 ST-2005 ST-2403

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具