
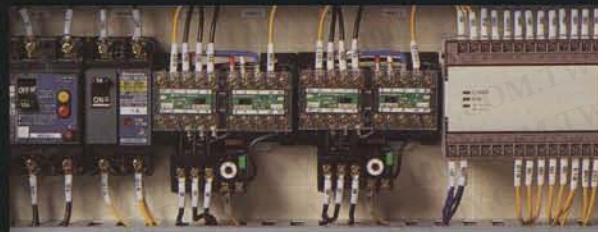


套管 熱收縮管 標籤貼紙 端子銘板

LM-390A/PC

微電腦線號印字機

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

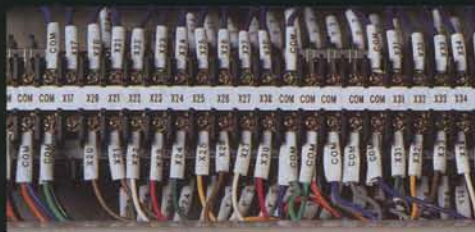

線材標示 行家級的選擇



附贈



線號大師PC編輯軟體



FREE

防塵耐震手提箱

同類產品最高列印速度(含半切)
大容量的內存記憶體
USB連接PC 省時高效率



Professional choice for your marking job!

LM-390A/PC 線號大師 台灣市場15周年特別獻禮

高速列印大幅提升工作效率

LM-390A/PC增強進料系統，列印速度提高至每秒35mm
一分鐘可列印和半切50個1.25mm²、20mm長每段輸入7個字的套管。



內存容量高達100,000個字元

	LM-380A	LM-390A/PC
內部記憶容量	40,000	100,000
每個檔案容量	2,000	5,000最多50個檔案

USB連接PC

可以在“LETATWIN線號大師”軟體內，透過USB線將文件直接由電腦輸出列印，或藉由隨身碟將編輯的資料從電腦輸出到LM-390A/PC。



半切刀深度調整

當半切深度不合適時，您可利用半切刀深度調節桿來調整半切刀的深度。



規格表

項目	內容
名稱	LM-390A/PC 微電腦線號印字機
外型尺寸	275(W)x300(D)x91(H)mm
重量	2.3 Kg
輸出方式	熱轉印方式 (300 dpi)
螢幕顯示	LCD液晶顯示：64 X 160像素(背光)
列印速度	最大每秒 35mm
最大列印長度	套管：20米 標籤貼紙：5米
最大輸入字元	每個檔案 5,000字元
文字尺寸	12種：2,3,4,6mm高度 X 3種寬度
輸入方式	自帶中、英文鍵盤或連接PC傳輸
可列印套管	Ø2.5~Ø6.5mm(PVC套管、熱收縮管)
可列印貼紙	寬度5,9,12mm的標籤貼紙
套管切割方式	自動半切、手動全切
內部記憶體	100,000 個字元(最多可設置50個檔案)
外部記憶體	隨身碟
介面	高速USB 2.0端口
電源	DC12V, 3.3A 請使用指定的電源供應器(100V~240V)
操作環境溫度	攝氏10到 35°C

為了持續改良產品，以上規格若有變更，恕不另行通知。

明亮的背光LCD顯示螢幕

LCD背光顯示有助於在黑暗的燈光下仍可清楚的確認輸入的內容




可設定多樣的段落長度

貼紙、端子銘板：4~60mm

套管：10~60mm

(當段落長度為自動時，長度依輸入的內容量而自動調整。)



每個文件最多可同時設置5種不同長度的段落。

多樣的列印材料

可列印 Ø2.5mm ~ Ø6.5mm的套管和熱收縮管、5mm、9mm、12mm寬的標籤貼紙和PVC、PET材質的端子銘板。

*部分熱收縮管有可能因材質不同而無法列印。



環保又經濟可循環利用的色帶卡匣

耗材

購買時請認明原廠耗材，以保證您的列印品質和機器的使用壽命。



色帶卡匣 LM-RC310 10個/盒
經濟型色帶
LM-IR300B(黑色) 50米/卷 5卷/盒
熱收縮管色帶
LM-IR300BP(黑色) 50米/卷 5卷/盒
LM-IR300W(白色) 32米/卷 5卷/盒
標籤貼紙
LM-TP305Y(黃色) 5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP305W(白色) 5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP305T(透明) 5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309Y(黃色) 9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309W(白色) 9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309T(透明) 9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP312Y(黃色) 12mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP312W(白色) 12mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
套管 Ø2.5~Ø6.5mm(PVC套管、熱收縮管)
端子銘板 7.4mm, 9mm, 10mm X 45M/卷



尚有經濟型中文微電腦線號印字機LM-380E可供選擇，詳情請聯絡您的供貨商。