

LETATWIN线号打印机

MAX

套管 热缩管 标签贴纸 端子铭版

LM-380EZ

New
新款更给力



线号标示的理想选择

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



FREE

防尘防震手提箱



标准配备再升级

New 更大更亮的LCD背光显示器

即使在昏暗的工作环境，新的背光显示器让您更容易、清楚的输入数据。



高速打印

LM-380EZ打印速度提高至每秒25mm，每分钟可打印35个20mm长的套管。

New 接续打印功能

当耗材(套管或色带)在打印中用完，更换后可接续完成打印工作。

New 更大记忆容量、更多档案储存

	LM-380E	LM-380EZ
内存字符	40,000	61,250
档案数量	20	50

规格表

项目	内容
名称	MAX LM-380EZ线号打印机
外型尺寸	286 (W) × 267 (D) × 95 (H) mm
重量	2.0公斤
打印方式	热转印方式(300dpi)
显示器	LCD液晶显示: 64x160像素(背光)
打印速度	标准每秒25毫米
最大打印长度	套管: 20公尺、标签贴纸: 5公尺
最大输入字符	每个档案1,225字符
文字尺寸高度	1.3、2、3、4、6毫米 x 3种宽度
可打印套管	Ø2.5 ~ Ø6.5毫米(PVC套管、热缩管)
可打印贴纸宽度	5、9、12毫米的MAX标签贴纸
套管切割方式	自动半切、手动全切
内存	61,250个字符(1,225个字符x50个档案)
电源	DC 12V, 3.3A 请使用指定的电源适配器
消耗电力	最大13W
操作环境	温度摄氏15到35℃

为了持续改良产品，以上规格若有变更，恕不另行通知。

半切深度调整


当半切的深度不合适时，您可利用半切刀深度调节杆来调整半切刀的深度。



可设定多样的段落长度

贴纸、端子铭版: 4-60毫米

套管、热收缩管: 10-60毫米 (当段落长度设定为自动时，依输入的内容可超过60毫米。)



New 打印材料

Ø 2.5~6.5毫米的PVC套管与热收缩套管皆适用。MAX原厂贴纸有5毫米、9毫米和12毫米。

*部分热收缩套管可能因成分不同而无法打印



New 功能/转换键已改成橘色更加容易辨识




环保又经济可循环利用的色带卡匣

耗材

购买时请认明原厂耗材，以保证您的打印质量和机器的使用寿命。

色带卡匣 LM-RC310 10个/盒
经济型色带
LM-IR300B(黑色) 50米/卷 5卷/盒
热缩管用色带
LM-IR300BP(黑色) 50米/卷 5卷/盒
LM-IR300W(白色) 32米/卷 5卷/盒
标签贴纸
LM-TP305Y(黄色) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP305W(白色) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP305T(透明) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309Y(黄色) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309W(白色) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309T(透明) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP312Y(黄色) 12mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP312W(白色) 12mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
套管 Ø2.5~Ø6.5mm(PVC套管、热缩管)
端子铭版 7.4mm, 9mm, 10mm X 45M/卷

尚有高速型线号打印机LM-390A/PC可供选择，详情请联系您的供货商。

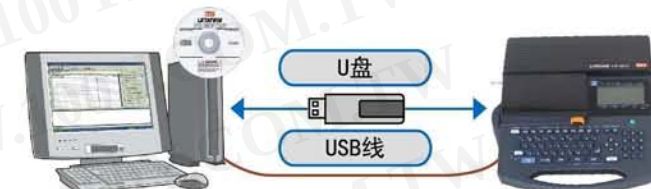

EPC

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)