


雨滴模塊

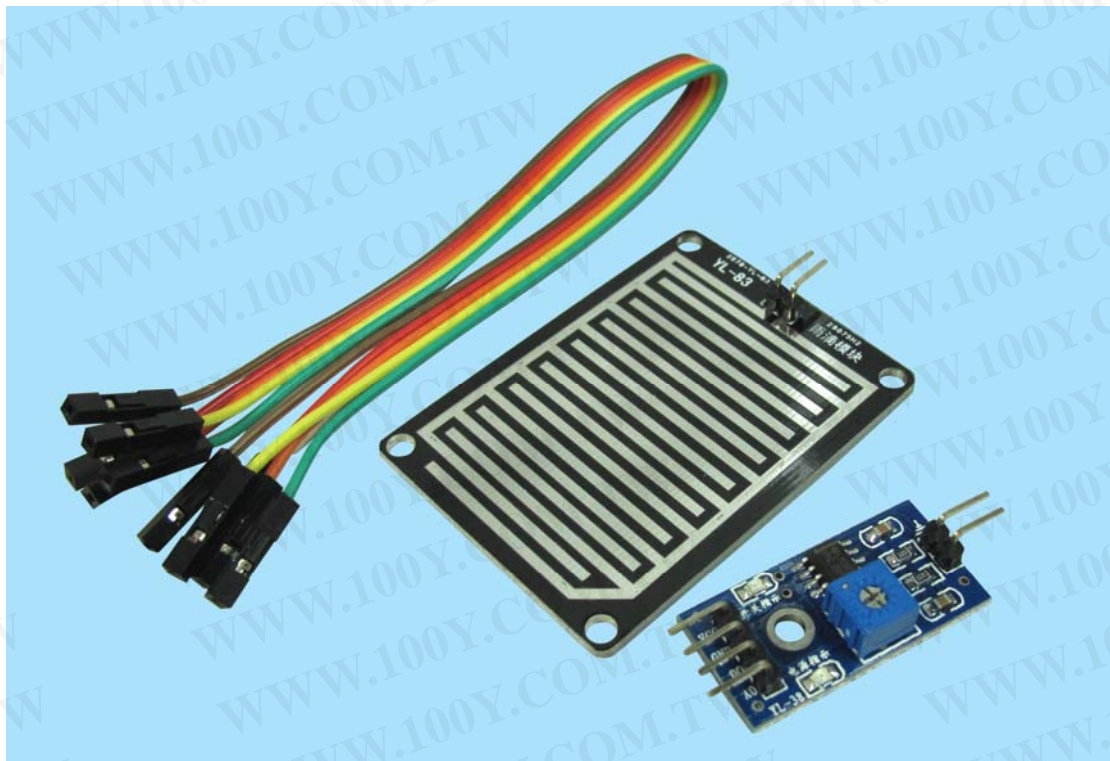

一 描述

電壓：5V

電源指示燈，輸出信號 LED 指示燈。

TTL 電平輸出，TTL 輸出有效信號為低電平。驅動能力 100MA 左右，可直接驅動繼電器，蜂鳴器，小風扇，等等。

靈敏度可通過電位器調節

沒有雨時候 LED 點亮輸出為高電平，雨滴上去，輸出地電平，LED 亮。

雨滴板和控制板是分開的，方便將線引出。

大面積的雨滴板，更有利於檢測到雨水。

板子帶有定位孔方便大家安裝

控制板板子大小：3*1.6 MM

大面積雨滴檢測板 5.4*4.0 MM

二 使用方法

接上 5V 電源電源燈亮，感應板上沒有水滴時，DO 輸出為高電平，開關指示燈滅，滴上一滴水，DO 輸出為低電平，開關指示燈亮，刷掉上面的水滴，又恢復到，輸出高電平狀態。。。。

AO 模擬輸出，可以連接單片機的 AD 口檢測滴在上面的雨量大小。

DO TTL 數位輸出也可以連接單片機檢測是否有雨。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

