


CIE-3126BT 多功能數字電錶



特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- AC True Rms 真有效值測量
- RST 相序檢測
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 附強力磁鐵及腳架,適合各種工作環境
- 新式雙色防震鑄模
- 尺寸 : 165H x 78W x 42.5D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、
頻率、RST 相序檢測、二極體、導通蜂鳴

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

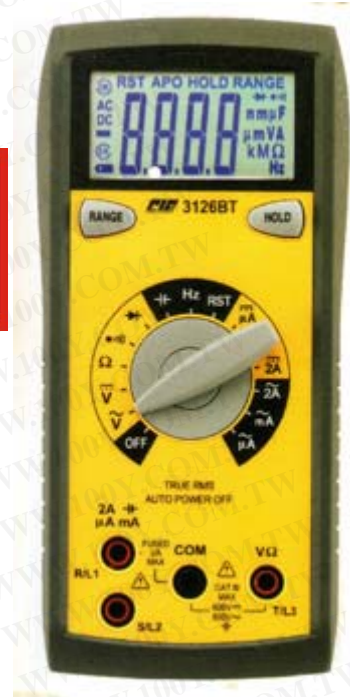

一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(0.5%+2dpts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/600V (50Hz~500Hz)(True Rms)	0.1mV	±(2.0%+5dpts)
直流電流 DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA/2A	0.1uA	±(2.0%+2dpts)
交流電流 ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA/2A (50Hz~500Hz)(True Rms)	0.1uA	±(2.5%+5dpts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.5%+5dpts)
電 容 F	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF	1pF	±(5.0%+5dpts)
頻 率 Hz	10Hz~1MHz	1Hz	±(0.1%+1dpts)
相序檢測 RST	80V~500V(45Hz~450Hz)		
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 ≒ 1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(3.0%+3dpts)