


# DR99DCV、DR99ACV、DR99DCA、 DR99ACA、DR99420 數字錶頭



3 1/2 位數，紅色 LED 液晶讀值，最大顯示±1999

- 測量範圍可選擇，採跳針方式設定
- 工作電源可選擇: AC110V/220V/240V
- DR-99ACV 測量範圍:199.9mV~600V(5 檔)，精確度±0.8%
- DR-99DCV 測量範圍:199.9mV~600V(5 檔)，精確度±0.5%
- DR-99ACA 測量範圍:199.9uA~10A(6 檔)，精確度±0.8%
- DR-99DCA 測量範圍:199.9uA~10A(6 檔)，精確度±0.5%

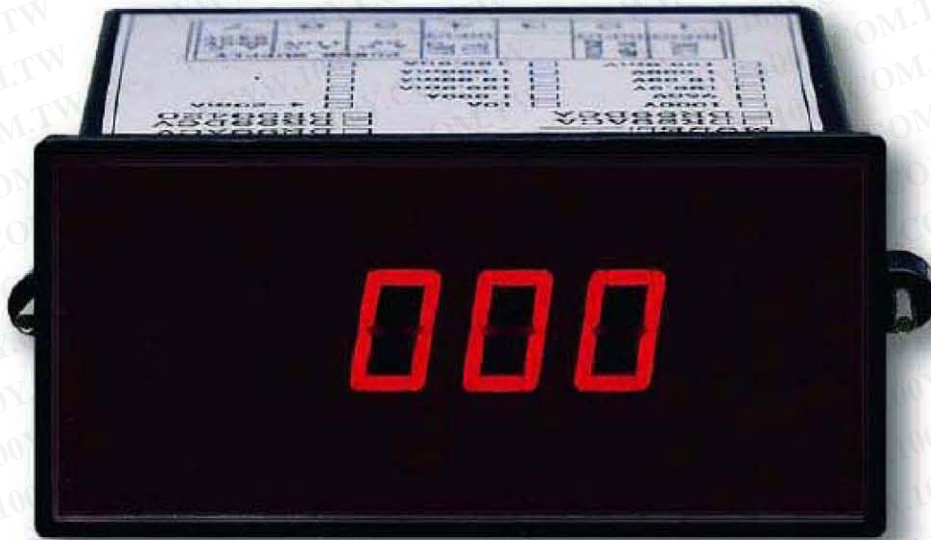

MODEL: _____		<input type="checkbox"/> DR99ACV
<input type="checkbox"/> DR99ACA	<input type="checkbox"/> 10A	<input type="checkbox"/> DR99DCV
<input type="checkbox"/> DR99DCA	<input type="checkbox"/> 1.999A	<input type="checkbox"/> DR99420
<input type="checkbox"/> 1000V	<input type="checkbox"/> 199.9mA	<input type="checkbox"/> 4-20mA
<input type="checkbox"/> 750V	<input type="checkbox"/> 19.99mA	
<input type="checkbox"/> 199.9V	<input type="checkbox"/> 1.999mA	
<input type="checkbox"/> 19.99V	<input type="checkbox"/> 199.9uA	
<input type="checkbox"/> 1.999V		
<input type="checkbox"/> 199.9mV		

COM		VOLTAGE		AMP		POWER SUPPLY	
INPUT	INPUT	AMP/2A	10A	INPUT	AC 220V / 240V	AC 110V	
1	2	3	4	5	6	7	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電氣規格：

產品型號	DR99DCV	DR99ACV	DR99DCA	DR99ACA	DR99-420
	直流電壓錶頭	交流電壓錶頭	直流電流錶頭	交流電流錶頭	4-20mA 電流錶頭
測量範圍	199.9DCmV 1.999DCV 19.99DCV 199.9DCV 1000DCV	199.9ACmV 1.999ACV 19.99ACV 199.9ACV 750ACV	199.9DCuA 1.999DCmA 19.99DCmA 199.DACmA 1.999DCA 10DCA	199.9ACuA 1.999ACmA 19.99ACmA 199.9ACmA 1.999ACA 10ACA	DC4-20 mA
精確度	≤ 0.5%	≤ 0.8%	≤ 0.5%	≤ 0.8%	.
頻率響應	.	40~1kHz	.	40~1kHz	.
輸入阻抗	10MΩ	10MΩ	.		
顯示器	14.3 mm(0.56")高亮度紅色 LED，3 1/2 位數，最大顯示±1999				
範圍調整	在內部電路板採跳針方式調整				
操作溫度	0°C~50°C or 32°F~122°F				
工作電源	AC110V，220V(或 240V 在內部調整)				
電力消耗	AC14mA(AC110V)或 AC8mA(AC220V/240V)				
尺寸	front panel size: 96×48 mm，panel cut size: 93×43 mm (DIN size)case: 92×42 mm，behind depth: 104 mm				

勝特力材料 86-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)