

产品规格承认书 A/0

Product Specification A/0

产品名称 Product Name	阻燃带胶中壁管 Flame-Retardant Medium Wall Adhesive Lined Heat Shrinkable Tubing	客户代码 Customer Code	
规格 Size	SBRSM	客户编号 Customer NO.	

供应商（深圳市沃尔核材股份有限公司）

SUPPLIER (ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.)

编制/日期 PREPARE/DATE	审批/日期 AUTHORIZE/DATE
杨志广/2023年01月04日 ZhiGuang Yang/2023-01-04	邵碧波/2023年01月04日 BiBo Shao/2023-01-04

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

客户确认
CUSTOMER

客户确认/日期 CUSTOMER/DATE		
--------------------------	--	--

产品性能

Product Technical Data:

阻燃带胶中壁管 Flame-Retardant Medium Wall Adhesive Lined Heat Shrinkable Tubing		
性能 PROPERTY	测试方法 TEST METHOD	标准 STANDARD
拉伸强度 (MPa) Tensile Strength (MPa)	ASTM D2671	≥10.4
断裂伸长率 (%) Elongation (%)	ASTM D2671	≥200
老化后拉伸强度 (MPa) Tensile Strength after aging (MPa)	UL224 158°C×168h	≥7.3
老化后断裂伸长率 (%) Elongation at Break after aging (%)	UL224 158°C×168h	≥100
纵向收缩率 (%) Longitudinal Shrink Ratio (%)	UL224	≤±10%
击穿强度 (kv/mm) Dielectric strength (kv/mm)	IEC 60243	≥15
体积电阻率 (Ω.cm) Volume resistance (Ω.cm)	IEC 60093	≥1×10 ¹⁴
适用温度 Operation temperature	-45°C~125°C	
额定电压 Rated Voltage	600V	
收缩温度 (°C) Shrink temperature	125°C~200°C	
环保 Environment	符合欧盟 RoHS 环保标准 RoHS Compliant	
标准颜色 Standard Color	黑色 (其他颜色可订做) Black (Other color available upon request)	
材质: 1、聚烯烃; 2、热熔胶 material: (1) EVA; (2) hot-melt adhesive		


热熔胶性能

Adhesive Property:

热熔胶性能 Hot Melting Adhesive Property		
性能 PROPERTY	测试方法 TEST METHOD	测试标准 Standard
吸水率 Water Absorption	ASTM-D570	<0.2%
软化点 Vicat Softening Point	ASTM-E28	95°C ±5
剥离强度 (PE) Peel Strength (PE)	ASTM-D1000	120N/25mm
剥离强度 (AL) Peel Strength (AL)	ASTM-D1000	80N/25mm

产品图纸:

Product Draw :

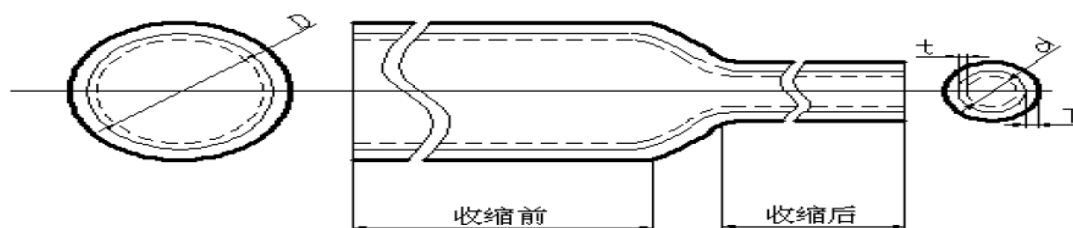

As Supplied

After Recovery

阻燃带胶中壁管 Flame-Retardant Medium Wall Adhesive Lined Heat Shrinkable Tubing Specification						
规格 Size	收缩前尺寸 As Supplied (mm)	收缩后尺寸 After Recovery (mm)				标准包装 Standard Package
mm	Min I.D. D	Max I.D. d	Out Layer W. T. T	Adhesive thickness t	Total W. T. T+t	m/pcs
Φ 6.0/2.0	≥6.0	≤2.0	1.40±0.20	0.35±0.15	1.75±0.30	1.22
Φ 10.2/3.0	≥10.2	≤3.0	1.40±0.20	0.35±0.15	1.75±0.30	1.22
Φ 16.0/5.0	≥16.0	≤5.0	1.50±0.20	0.40±0.15	1.90±0.30	1.22
Φ 19.1/5.6	≥19.1	≤5.6	2.00±0.20	0.45±0.20	2.45±0.40	1.22
Φ 25/8	≥25.0	≤8.0	2.00±0.25	0.45±0.20	2.45±0.40	1.22
Φ 28/9	≥28.0	≤9.0	2.00±0.25	0.50±0.20	2.60±0.40	1.22
Φ 35/10.2	≥35.0	≤10.2	2.20±0.25	0.78±0.20	2.70±0.40	1.22

Φ 38. 1/12	≥38. 1	≤12. 0	2. 20±0. 25	0. 50±0. 20	2. 70±0. 40	1. 22
Φ 43. 2/12. 7	≥43. 2	≤12. 7	2. 20±0. 25	0. 50±0. 20	2. 70±0. 40	1. 22
Φ 52. 1/16	≥52. 1	≤16. 0	2. 30±0. 25	0. 50±0. 20	2. 80±0. 45	1. 22
Φ 55/16	≥55. 0	≤16. 0	2. 30±0. 25	0. 50±0. 20	2. 80±0. 45	1. 22
Φ 63/19	≥63. 0	≤19. 0	2. 50±0. 35	0. 50±0. 20	3. 00±0. 45	1. 22
Φ 75/22	≥75. 0	≤22. 0	2. 60±0. 35	0. 50±0. 20	3. 00±0. 45	1. 22
Φ 85/25	≥85. 0	≤25. 0	2. 80±0. 35	0. 50±0. 20	3. 30±0. 45	1. 22
Φ 95/29	≥95. 0	≤29. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 115/34	≥115. 0	≤34. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 140/42	≥140. 0	≤42. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 160/48	≥160. 0	≤48. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 180/58	≥180. 0	≤58. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 200/60	≥200. 0	≤60. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22
Φ 230/69	≥230. 0	≤69. 0	3. 10±0. 45	0. 60±0. 20	3. 70±0. 50	1. 22

注：以上内容如有歧义以中文为准

Remark:If the Chinese and English content have some different things, the Chinese content is right.

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>