
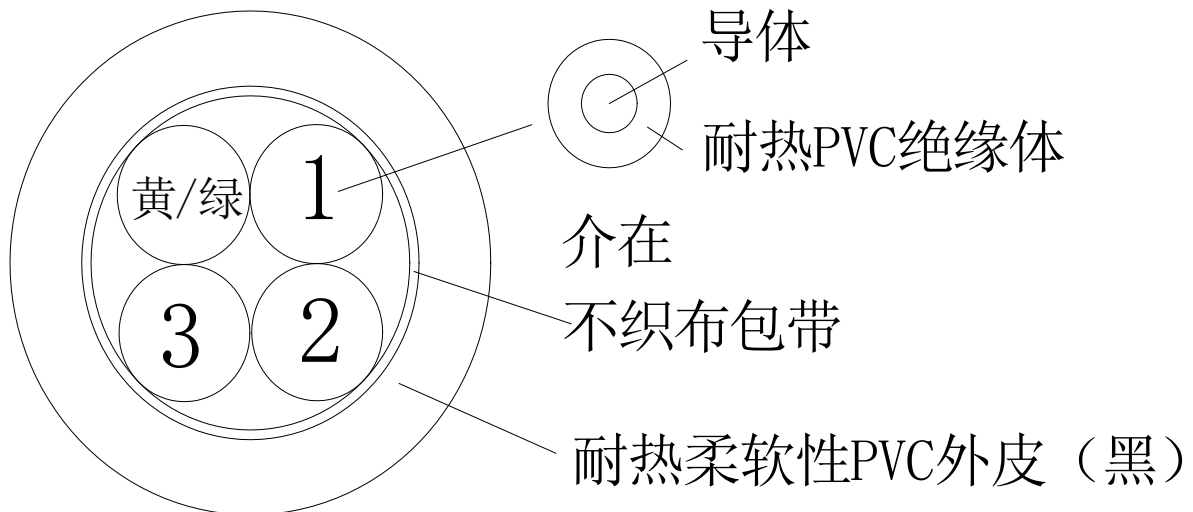


ZX-TFB/AY		4×2.5mm <sup>2</sup>	
線 心 数		4	
導 体	规格	mm <sup>2</sup>	2.5
	(软铜绞线)		
	构成		225/0.12
	外径	mm	2.08
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.6
集合绞外径		mm	7.9
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.3
仕上外径	標準 (約)	mm	10.6
	公差	mm	±0.3
電 氣 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	7.33 以下
	試驗電压	V 1分	2000
	絕緣抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)			24.3A
概算質量		kg/km	198

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 20155 105℃ 600V LF  
RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY 4X2.5mm<sup>2</sup>

墨水色: 白色

構造.識別図



圈内数字表示黑色绝缘体上印白色数字。  
黄/绿, 表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>