
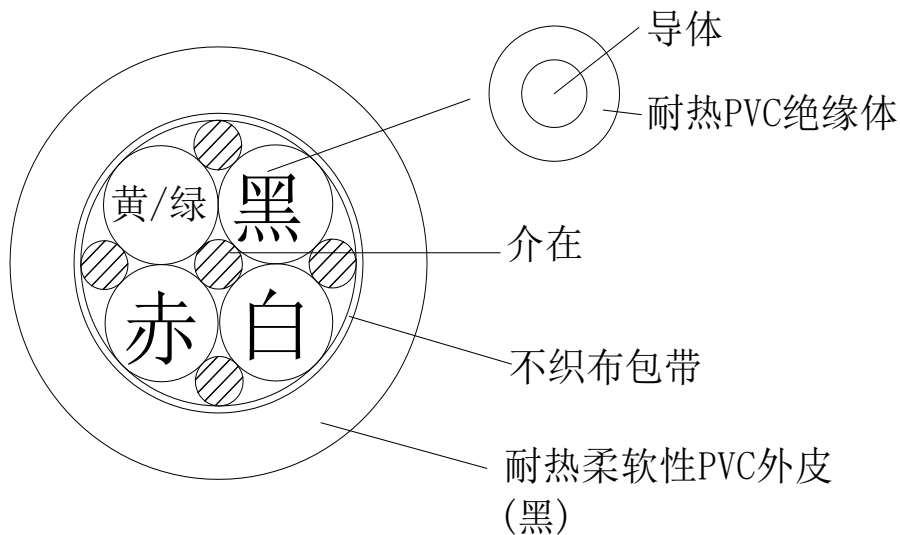


ZX-TFB/AY		4X6.0mm <sup>2</sup>		
芯 数		4		
導 体	规格	mm <sup>2</sup>	6.0	
	(软铜绞线)			
	構成		7/112/0.1	
	外径	mm	3.56	
耐热 PVC 絶縁体厚度		mm	0.6	
集合绞外径		mm	11.5	
不织布厚度		mm	0.05	
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.6	
仕上外径	標準 (約)	mm	14.8	
	公差	mm	±0.3	
電 气 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	3.03 以下	
	試驗電圧	V 1分	2000	
	絶縁抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上	
	载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)			43.2
	概算質量		kg/km	421

表面表示： TAIYO E176097  AWM 20155 105℃ 600V LF RoHS  
 CONFORM CE ZX-TFB/AY 4X6.0mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造. 識別図



黄/绿,表示绿色绝缘体上注黄色注条.

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>