




T/2464(黑) LF 16x18AWG(164/0.08)			
芯数			16
导体	规格	AWG	18
	(镀锡软铜绞线)		
	构成		164/0.08
	外径	mm	1.18
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.35
芯线外径		mm	1.88
公差		mm	±0.05
集合绞外径		mm	8.8
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	1.2
仕上外径		標準(約)	mm
		公差	mm
电气特性	导体抵抗	20°C	Ω/km
	試驗電圧	V 1分	
	絶縁抵抗	20°C	MΩ·km
	概算質量	kg/km	
			23.2 以下
			2000
			10 以上
			239

表面表示 : T TAIYO 18AWG LF E176097  AWM 2464 80°C 300V VW-1
c  AWM II A/B 80°C 300V FT1

印字颜色 : 白色

構造.識別図

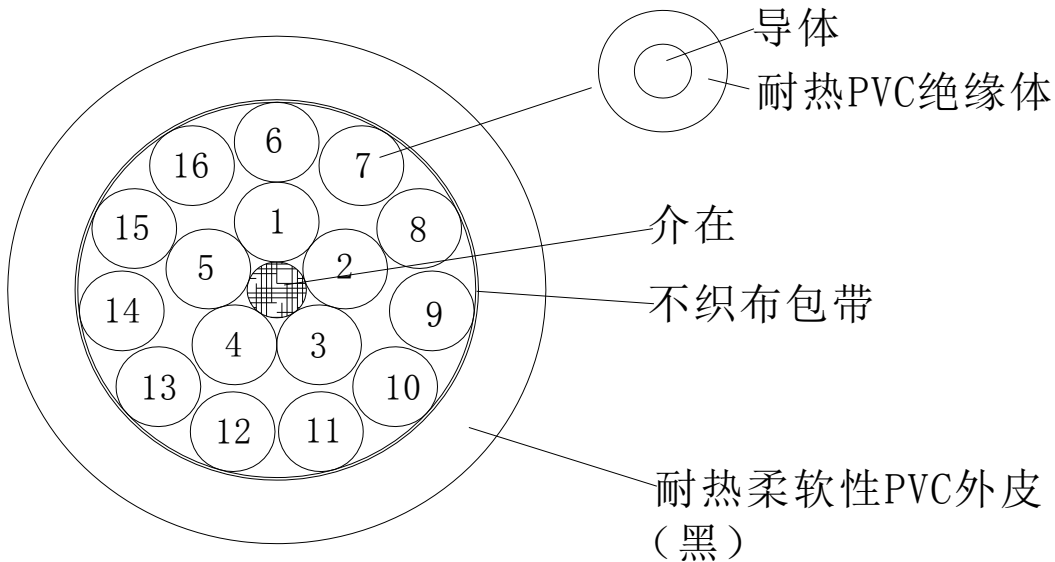

○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

线番	絶縁体色	印数字	印字颜色
1	白	1	黑
2	白	2	
3	白	3	
4	白	4	
5	白	5	
6	白	6	
7	白	7	
8	白	8	
9	白	9	
10	白	10	
11	白	11	
12	白	12	
13	黄/绿	1	
14	黄/绿	2	
15	黄/绿	3	
16	黄/绿	4	

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>