


# CCMHCN PWM 直流電機控制器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

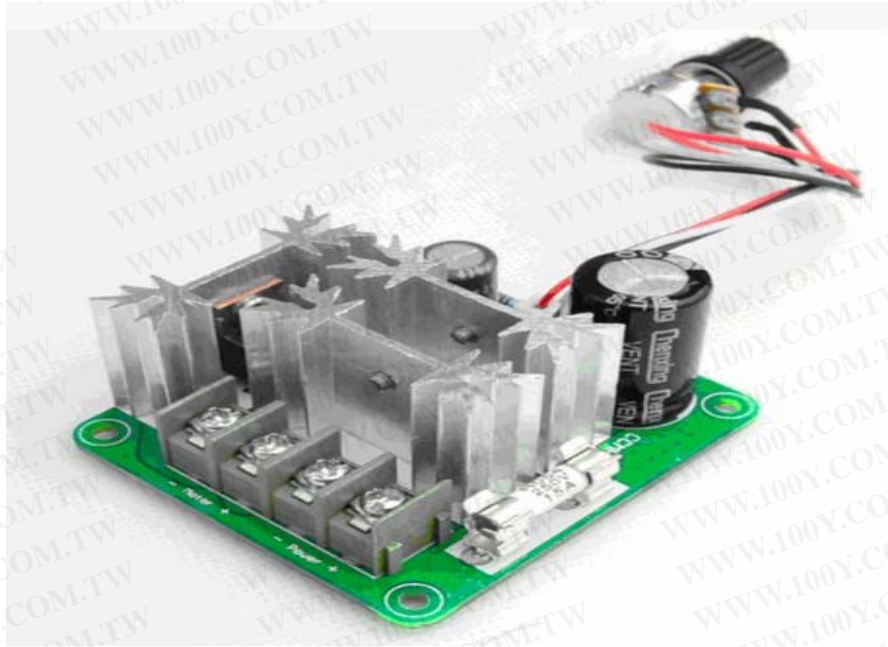

## 產品規格

- 輸入電壓：DC 6V-90V
- 功率：0.01-1000W
- 電流：額定電流 10A，最大電流 15A，靜態電流 0.005A（待機狀態）
- 頻率：16khz
- PWM 脈寬調速範圍：0%-100%
- 可外置 0-5V 外置電壓控制，可以用於 PLC 直接控制電機的速度
- 配 20A 快速熔斷陶瓷保險絲，帶電源反接、控制電壓過壓保護功能
- 配高品質電位器
- 如需正反轉功能，客戶可自行外接正反開關

## 產品尺寸

尺寸：64\*59\*28mm，四定位孔距板邊沿 4mm，定位孔直徑 3.2mm

板載 20A 快速熔斷陶瓷保險絲，保險絲為 5\*20mm 標準尺寸

重量：80g

## 注意事項

直流電源正負端子勿反接，否則調速器可能損壞

電機可以不分正負，當運行方向與期望不一致時，可以通過調整線序來改變方向

調整電位器旋鈕能改變調速器輸出占空比，電機轉速改變

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)