




T/2464 黑 LF		4X15AWG	
芯 数		4	
導 体	规格	AWG	15
	(软铜绞线)		
	構成		135/0.12
	外径	mm	1.61
PVC 絶縁体厚度		mm	0.74
集合绞外径		mm	7.5
不织布包带厚度		mm	0.05
柔軟性 PVC 外皮厚度		mm	1.0
仕上外径	標準 (約) mm		9.6
	公差 mm		±0.3
電 氣 特 性	導體抵抗	20°C Ω/km	12.2 以下
	試驗電压	V 5 分	2000
	絶縁抵抗	70°C MΩ·km	0.01 以上
	概算質量	kg/km	158

表面表示：E6747-WH  AWM 2464 80°C 300V VW-1 TAIYO c   
 AWM II A 80°C 300V FT1 TAIYO LF

印字颜色：白色

構造.識別図

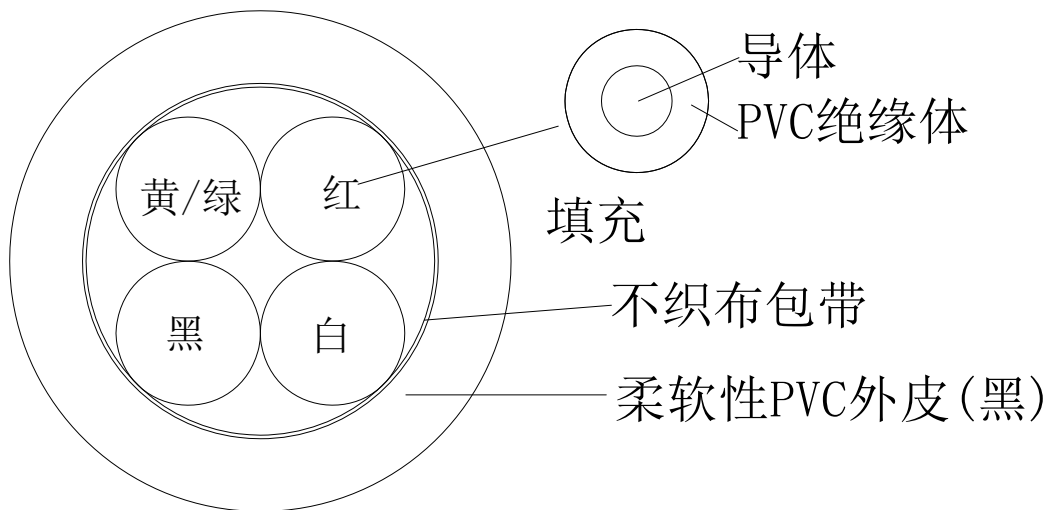

黄/绿：表示绿色绝缘体上注三条黄色条,注条面积约 30%~50%。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>