勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

CROB-20276/LAN CABLE Cat.6A (黑) LF 4PX26AWG(30/0.08)			
線 心 数			4P
導 体	规格	AWG	26
	(镀锡软铜绞线)		
	构成		30/0.08
	外径	mm	0.51
HDPE 绝缘体厚度		mm	0.22
绝缘体外径		mm	0.95
对绞外径		mm	1.9
不织布包带厚度		mm	0.05
集合绞外径		mm	4.6
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.2(遮蔽率≧80%)
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	0.65
仕上外径	標準 (約)	mm	6.5
	公 差	mm	±0.2
電気特性	導体抵抗 20℃	Ω/km	130 以下
	試験電圧	V 1 分	500
	絶縁抵抗 20℃	MΩ·km	100 以上
	特性阻抗	Ω	100±15
概算質量		kg/km	56

表面表示： TAIYO E176097 AWM 20276 80℃ 30V LF CE RoHS CONFORM
CROB-20276/LAN CABLE Cat.6A 4PX26AWG

印字颜色：白色

構造.識別図

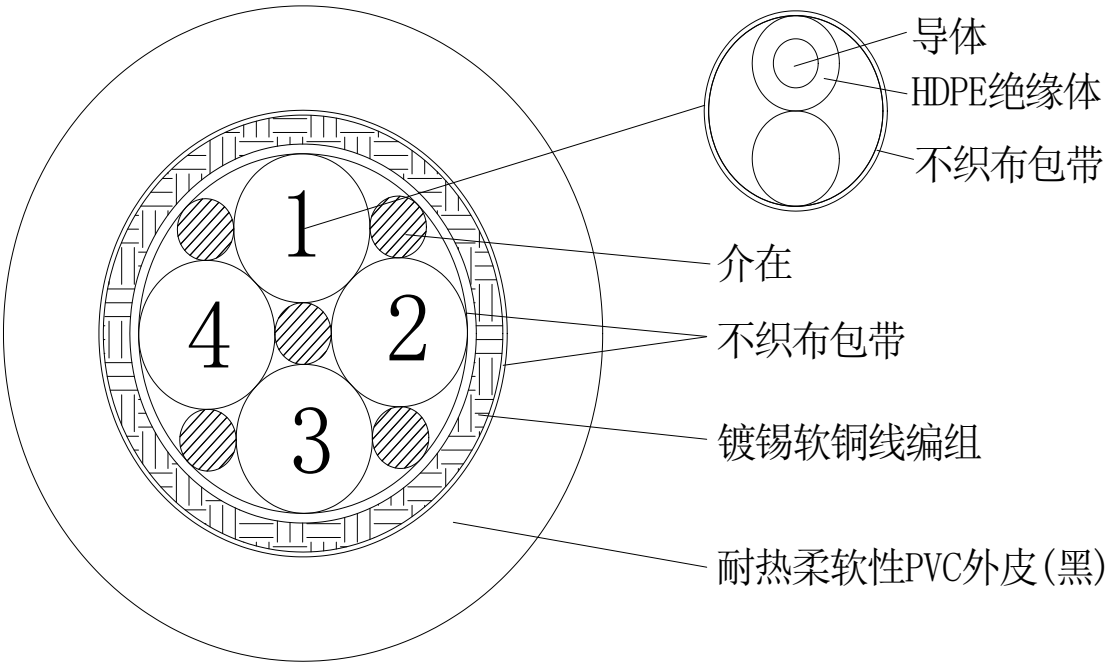

圈内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	青（蓝）	白/青（蓝）
2	橙	白/橙
3	绿	白/绿
4	茶（棕）	白/茶（棕）

白/青，表示青色绝缘体上注白条，以此类推。

拖链试验(见下图)：

行程：2m

速度：180m/min

半径：75mm

寿命：1000 万回

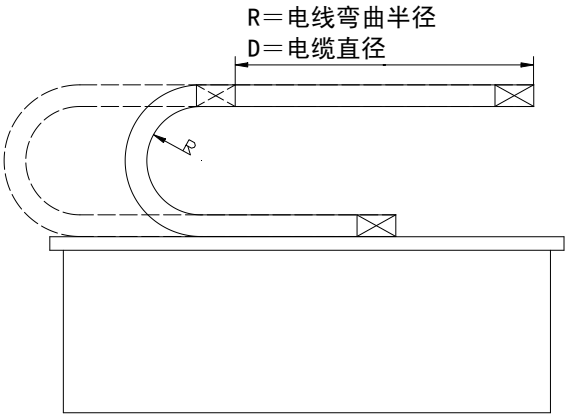

扭转试验(见下图)：

角度：±180°

速度：60 回/分

距离：500mm
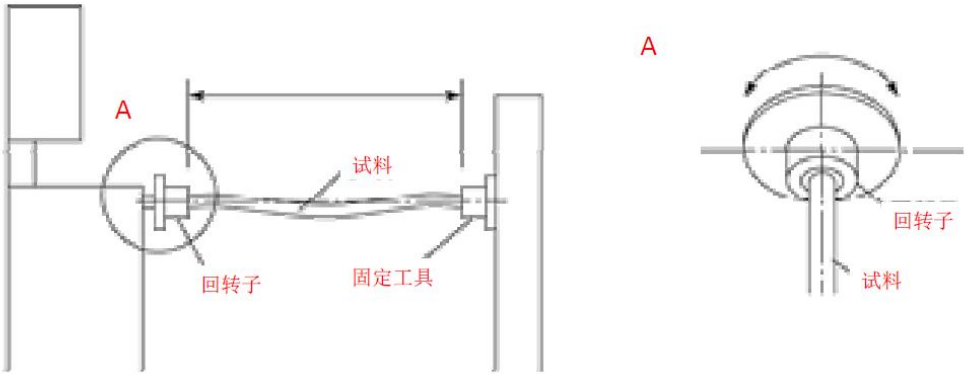
寿命：1000 万回