


ZX-TFB(HF)-SD/AY OR 4X0.5mm ²			
芯 数		4	
导 体	规格 mm ²		0.5
	(软铜绞线)		
	构成		108/0.08
	外径 mm		0.96
聚烯烃绝缘体厚度 mm		0.3	
芯线外径 mm		1.56	
集合绞外径 mm		3.8	
不织布包带厚度 mm		0.05	
镀锡软铜线编组厚度 mm		0.2	
不织布包带厚度 mm		0.05	
PU 外皮厚度 mm		0.85	
仕上外径	標準 (約) mm		6.2
	公 差 mm		±0.2
電 氣 特 性	导体抵抗 20℃ Ω/km		34.4 以下
	試験電圧 V 1 分		2000
	载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)		7.9A
	絶縁抵抗 20℃ MΩ・km		100 以上
概算質量 kg/km		67	

表面表示： TAIYO E176097  AWM 21815 80℃ 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HF)-SD/AY 4X0.5mm²

印字颜色：黑色

構造.識別図

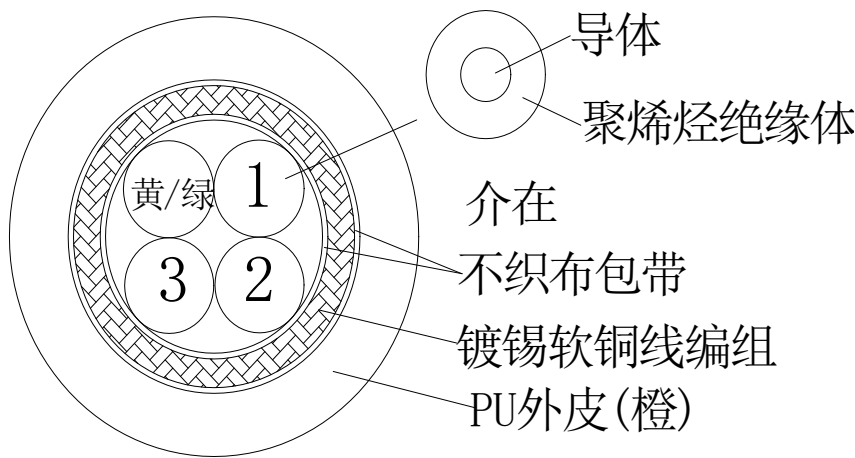

圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色
1	赤
2	白
3	黒

黄/绿：即在绿色绝缘线上注黄条

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>