


| ZX-TFB(HF)-SD/AY OR 4X1.25mm <sup>2</sup> |                           |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 芯 数                                       |                           | 4        |
| 导 体                                       | 规格 mm <sup>2</sup>        | 1.25     |
|                                           | (软铜绞线)                    |          |
|                                           | 構成                        | 123/0.12 |
|                                           | 外径 mm                     | 1.54     |
| 聚烯烃絶縁体厚度 mm                               |                           | 0.4      |
| 芯线外径 mm                                   |                           | 2.34     |
|                                           |                           |          |
| 集合绞外径 mm                                  |                           | 5.7      |
|                                           |                           |          |
| 不织布包带厚度 mm                                |                           | 0.05     |
|                                           |                           |          |
| 镀锡软铜线编组厚度 mm                              |                           | 0.2      |
|                                           |                           |          |
| 不织布包带厚度 mm                                |                           | 0.05     |
|                                           |                           |          |
| PU 外皮厚度 mm                                |                           | 0.95     |
| 仕上外径                                      | 標準 (約) mm                 | 8.2      |
|                                           | 公 差 mm                    | ±0.2     |
| 電 氣 特 性                                   | 导体抵抗 20℃ Ω/km             | 13.4 以下  |
|                                           | 試験電圧 V 1 分                | 2000     |
|                                           | 载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线) | 14.4A    |
|                                           | 絶縁抵抗 20℃ MΩ・km            | 100 以上   |
| 概算質量 kg/km                                |                           | 125      |

表面表示： TAIYO E176097  AWM 21815 80℃ 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HF)-SD/AY 4X1.25mm<sup>2</sup>

印字颜色：黑色

構造.識別図

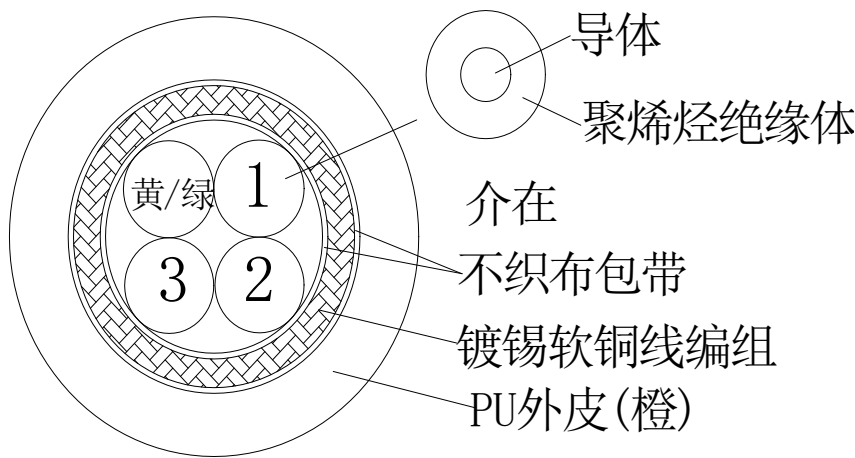

圆内数字识别参照附表。

【識別表】

| 线番 | 絶縁体色 |
|----|------|
| 1  | 赤    |
| 2  | 白    |
| 3  | 黒    |

黄/绿：即在绿色绝缘线上注黄条

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>