


ZX-TFB(HR)-SD/TAY GN		4PX0.12mm2	
線心数		4P	
導体	规格	mm2	0.12
	(镀锡软铜绞线)		
	构成		30/0.08
	外径	mm	0.51
XLPE 绝缘体厚度		mm	0.25
对绞外径		mm	2.02
不织布包带厚度		mm	0.05
填充			PP 充麻+尼龙丝
集合绞外径		mm	4.7
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜编组厚度		mm	0.2 (屏蔽率≥85%)
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热耐油柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)	mm	7.7
	公差	mm	±0.2
電気特性	导体抵抗	20℃ Ω/km	130 以下
	試験電圧	V 1分	500
	絶縁抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
	载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)		2.6A
概算質量		kg/km	78

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/TAY 4PX0.12mm2

印字颜色：黑色

構造.識別図

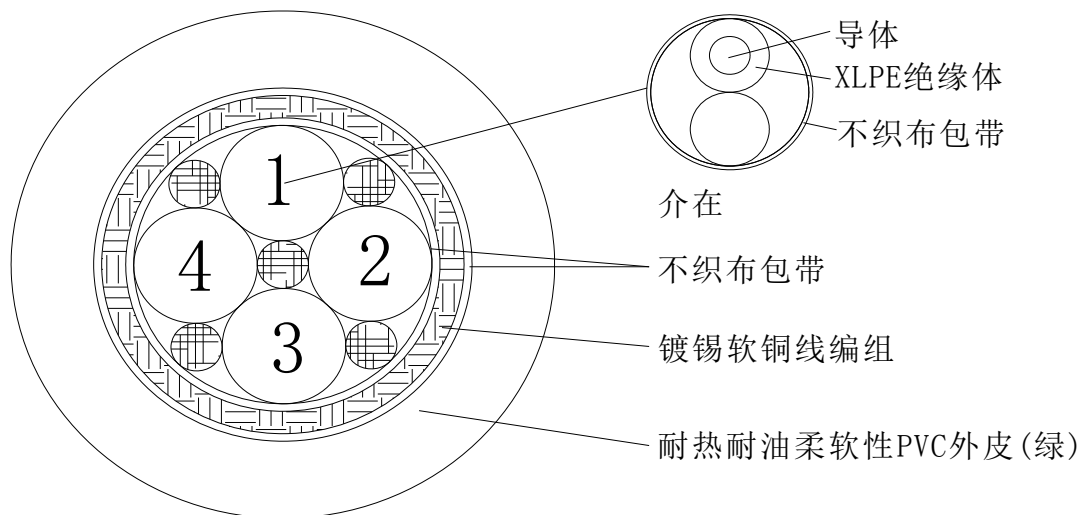

圆内数字参照附表。

[识别表]

对番	绝缘体色①	绝缘体色②
1	青	白/青
2	橙	白/橙
3	绿	白/绿
4	茶	白/茶

备注：1.白/青表示青色绝缘体上注一白条，以此类推。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>