


ZX-TFB(HF)-SD/TAY		4PX0.12mm ²		
線 心 数		4P		
導 体	规格	mm ²	0.1	
	(镀锡软铜绞线)			
	构成		30/0.08	
	外径	mm	0.51	
XLPE 绝缘体厚度		mm	0.25	
对绞外径		mm	2.02	
不织布包带厚度		mm	0.05	
集合绞外径		mm	4.7	
介在			PP 充麻+尼龙丝	
不织布包带厚度		mm	0.05	
镀锡软铜编组厚度		mm	0.2 (屏蔽率≥85%)	
不织布包带厚度		mm	0.05	
PU 外皮厚度		mm	1.0	
仕上外径	標準 (約)	mm	7.3	
	公差	mm	±0.2	
電 气 特 性	导体抵抗	20℃	Ω/km	130 以下
	試驗電压		V 1 分	2000
	絕緣抵抗	20℃	MΩ·km	100 以上
	载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)			2.6A
概算質量		kg/km	77	

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 20979 80°C 600V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HF)-SD/TAY 4PX0.12mm²

印字颜色 : 白色

構造. 識別図

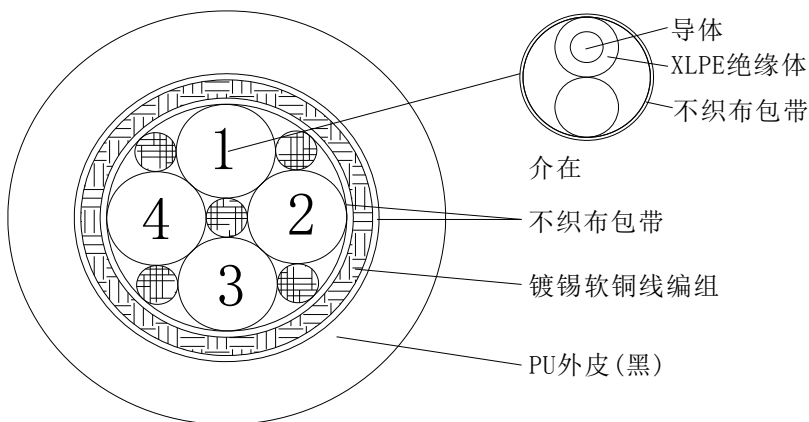

圆内数字参照附表。

[识别表]

对番	绝缘体色①	绝缘体色②
1	青	白/青
2	橙	白/橙
3	绿	白/绿
4	茶	白/茶

备注：1. 白/青表示青色绝缘体上注一白条，以此类推。

2. 建议最小曲率半径为 8XD 以上。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>