

HAKKO 950 ESD-SAFE

電熱鑷子

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- **特點：**

- 採用拆消靜電材料製成，可安全拆除小貼片安裝元件及 25mm 以內的扁平 IC。
- 直接與元件接觸，減少對附近元件的影響，特別適合元件密集的電路板。
- 多款拔嘴可供選擇。
- 可與多款控制台配合使用：

936 / 937 / 701 / 702 / 702B / 926 / 927 / 928 / 700C。



容易更換拔咀



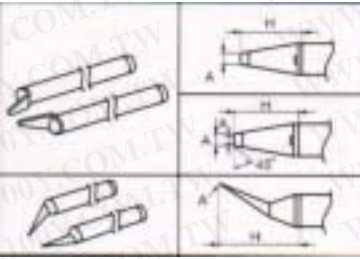
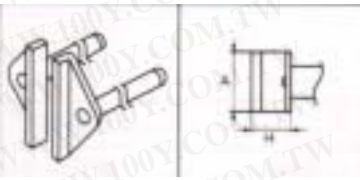
容易對齊拔咀

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

• 規格：

輸出電壓	AC24V
功率消耗	50W
控溫範圍	200°C ~ 400°C
標準拔嘴	A1378 2.0mm
嘴與接地間阻抗	2 Ω以下
嘴與接地間電位	2mV 以下
長度(不包括電線)	186mm
重量(不包括電線)	93g

• 可更換零件：

	A(a)	T	H	編號	名稱	尺寸 A(s)*T(厚度)*H(高度)
小貼片	1.0	1.0	13.0	A1379	拔嘴/小貼片 1L	
	2.0	1.0	13.0	A1378	拔嘴/小貼片 2L	
	1.5(0.5)	1.0	13.0	A1388	拔嘴/小貼片 0.5C	
	R0.25		18.5	A1389	拔嘴/小貼片 0.5I	
SOP	4.0	1.0	8.0	A1390	拔嘴 /SOP 4L	
	6.0	1.0	8.0	A1391	拔嘴 /SOP 6L	
	8.0	1.0	8.0	A1380	拔嘴 /SOP 8L	
	10.0	1.0	8.0	A1381	拔嘴 /SOP 10L	
	13.0	1.0	8.0	A1382	拔嘴 /SOP 13L	

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

15.0	1.0	8.0	A1392	拔嘴 /SOP 15L
18.0	1.0	8.0	A1383	拔嘴 /SOP 18L
20.0	1.0	8.0	A1384	拔嘴 /SOP 20L
25.0	1.0	8.0	A1385	拔嘴 /SOP 25L