
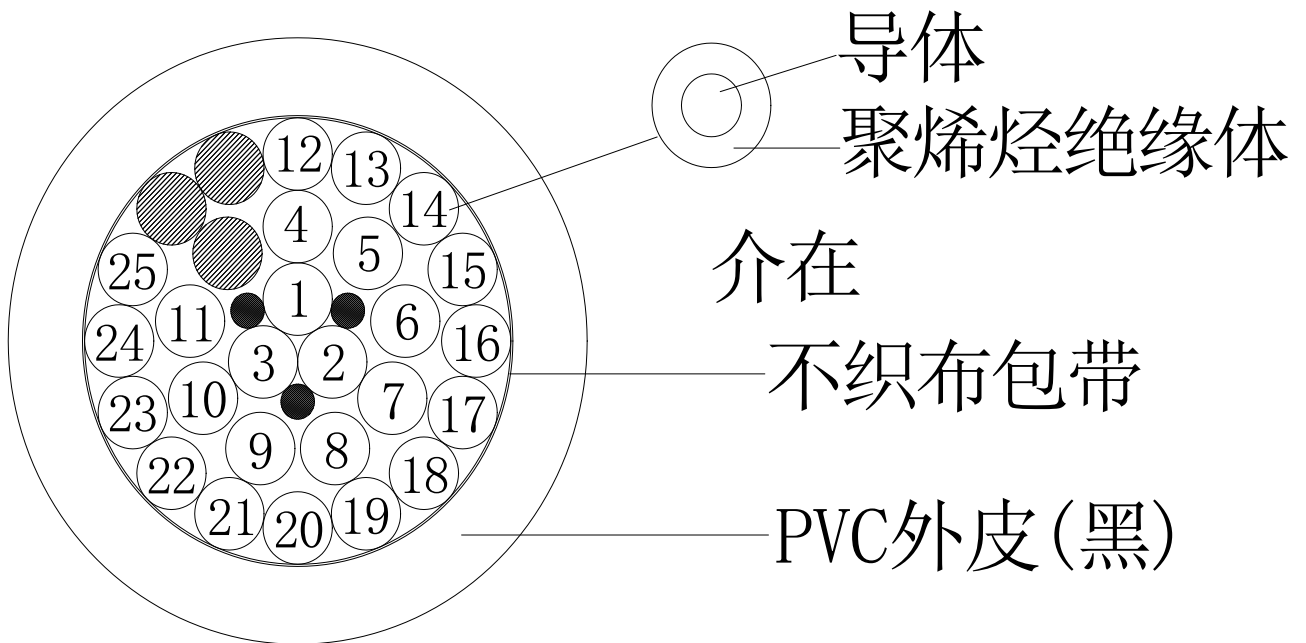


ZX-TFB(HR)/AY		25X0.2mm ²				
線心数			25			
導体	规格	AWG	24			
	(软铜绞线)					
	构成		41/0.08			
	外径	mm	0.59			
聚烯烃绝缘体厚度		mm	0.3			
绝缘体外径		mm	1.19			
集合绞外径		mm	7.3			
不织布包带厚度		mm	0.05			
PVC 外皮厚度		mm	1.2			
仕上外径	標準 (約)	mm	9.8			
	公差	mm	±0.2			
電気特性	导体抵抗	20°C	Ω/km	87.6 以下		
	試験電圧		V/分	2000		
	絶縁抵抗	20°C	MΩ·km	100 以上		
概算質量		kg/km	130			

表面表示: TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF
 RoHS CONFORM CE ZX-TFB(HR)/AY 25X0.2mm²

印字颜色: 白色

構造.識別図






圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色
1	橙	1	黑
2	灰		
3	白		
4	黄		
5	桃		
6	橙	2	
7	灰		
8	白		
9	黄		
10	桃		
11	橙	3	
12	灰		
13	白		
14	黄		
15	桃		
16	橙	4	
17	灰		
18	白		
19	黄		
20	桃		
21	橙	5	
22	灰		
23	白		
24	黄		
25	桃		

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>