


ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X1.5mm ²		
芯 数		4
導 体	规格 mm ²	1.5
	(软铜绞线)	
	構成	135/0.12
	外径 mm	1.61
聚烯烃絶縁体厚度 mm		0.4
集合绞外径 mm		5.8
不织布厚度 mm		0.05
镀锡软铜线编组厚度 mm		0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度 mm		1.2
仕上外径	標準 (約) mm	8.8
	公 差 mm	±0.2
電 気 特 性	导体抵抗 20℃ Ω/km	12.2 以下
	試験電圧 V 1 分	2000
	絶縁抵抗 20℃ MΩ・km	10 以上
	载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)	17.9A
概算質量 kg/km		141

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X1.5mm²

印字颜色：白色

構造. 識別図

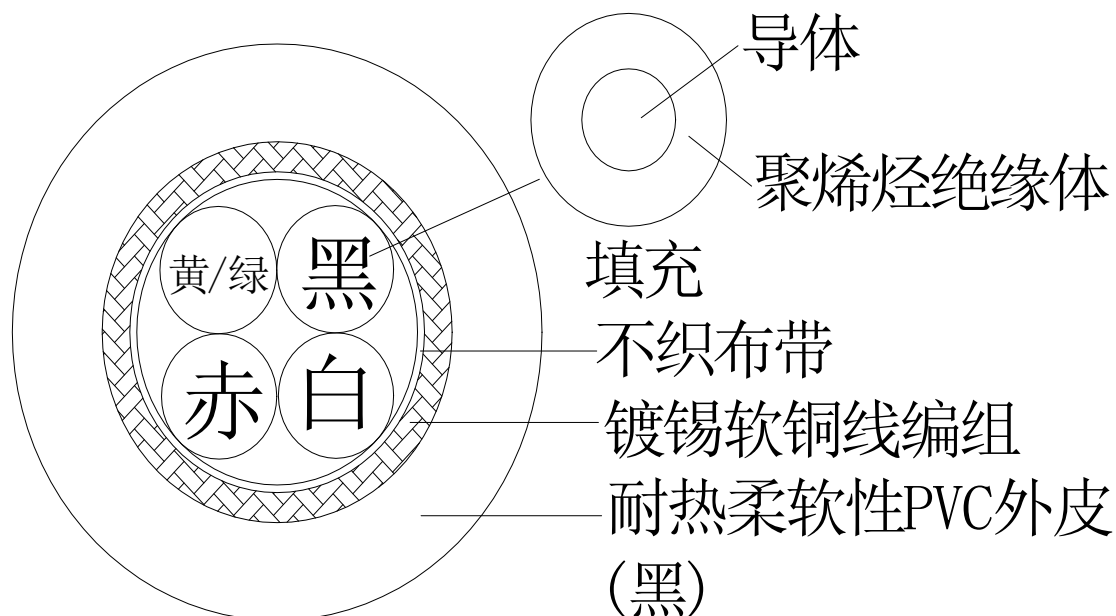

黄/緑，表示绿色绝缘体上注黄条

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>