


ZX-TFB/AY ORT $4 \times 0.5\text{mm}^2 + 2 \times 0.2\text{mm}^2$					
線 心 数			4		2
導 体	规格	mm^2	0.5		0.2
	(软铜绞线)				
	构成		108/0.08		40/0.08
	外径	mm	0.96		0.58
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.26		0.26
集合绞外径		mm	4.1		
不织布包带厚度		mm	0.05		
耐热耐油柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.05		
仕上外径		標準 (約)	mm	6.3	
		公 差	mm	± 0.2	
電 気 特 性	导体抵抗	20℃	Ω/km	34.4 以下	87.6 以下
	試験電圧		V 1 分	2000	2000
	絶縁抵抗	20℃	$\text{M}\Omega \cdot \text{km}$	10 以上	10 以上
概算質量			kg/km	63	

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY ORT $4 \times 0.5\text{mm}^2 + 2 \times 0.2\text{mm}^2$

墨水色：白色

構造.識別図

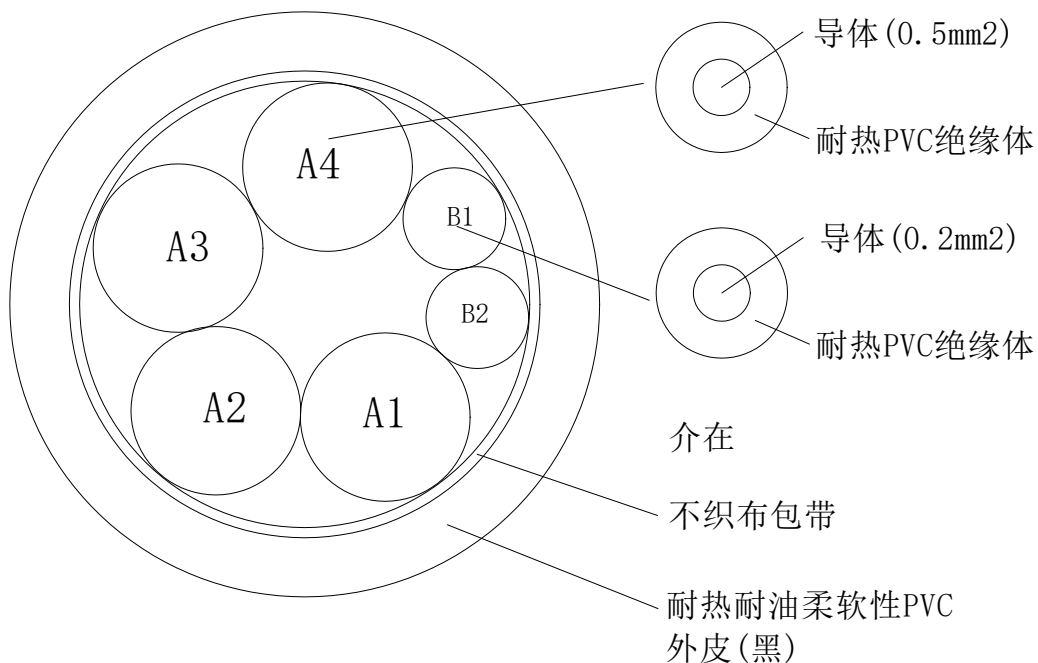

圆内数字识别参照识别表。

【识别表】

线番	絶縁体色
A1	青
A2	黑
A3	赤
A4	黄/绿
B1	赤
B2	黑

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>