


T/2464-1729-SB 黑 LF		4×20AWG	
芯 数		4	
導 体	规格	AWG	20
	(镀锡软铜线)		
	構成		108/0.08
	外径	mm	0.96
耐热 PVC 絶縁体厚度		mm	0.26
集合绞外径		mm	3.6
不织布厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.2
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.05
仕上外径	標準 (約)		mm 6.2
	公差		mm ±0.2
電 氣 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	36.2 以下
	試験電圧	V 1分	2000
	絶縁抵抗	20℃ MΩ・km	10 以上
品牌型号		TAIYO	
类别 UL		2464-1729	
线规 AWG		20	
导体标称截面积 (mm <sup>2</sup> )		0.5	
容许最大电流(A)环境温度为 40℃		5.6	
容许最大电流(A)环境温度为 50℃		4.9	
容许最大电流(A)环境温度为 60℃		4.0	
概算質量		kg/km	66

表面表示： TAIYO E67647-WH  AWM 2464 80℃ 300V VW-1 LF

印字颜色：白色

構造.識別図

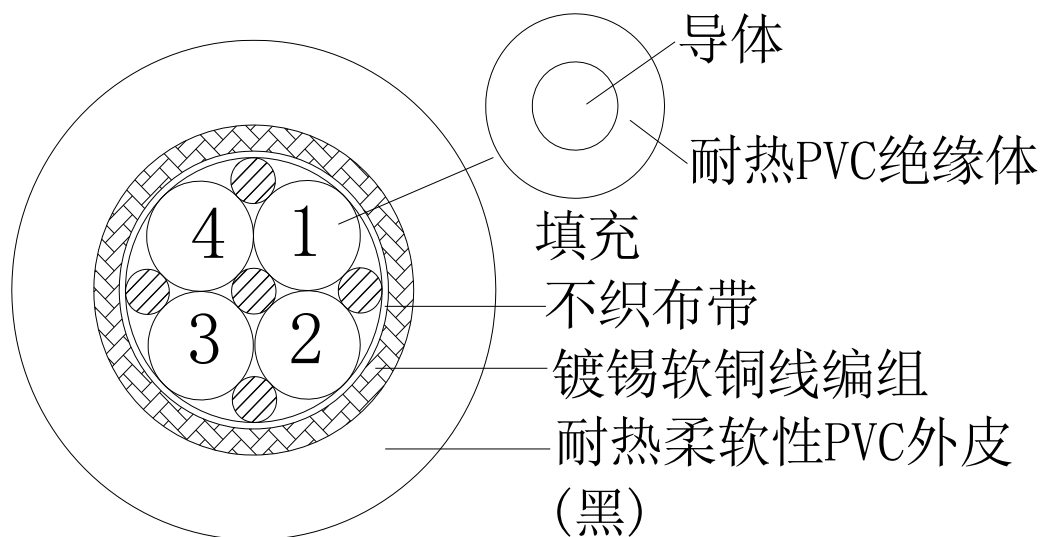

○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

对番	絶縁体色
1	黑
2	白
3	赤
4	黄/绿

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>