


ZX-TFB-SD/AY GN 4PX0.2mm2			
線 心 数			4P
導 体	规格	AWG	24
	(软铜绞线)		
	构成		41/0.08
	外径	mm	0.59
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.25
对绞外径		mm	2.18
集合绞外径		mm	4.4
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.0
仕上外径	標準 (約)	mm	7.0
	公 差	mm	±0.2
電 気 特 性	导体抵抗	20℃ Ω /km	87.6 以下
	試験電圧	V 1 分	500
	絶縁抵抗	20℃ MΩ・km	10 以上
概算質量		kg/km	75

表面表示：TAIYO E176097  AWM 20276 80℃ 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/AY 4PX0.2mm2

印字颜色：白色

構造.識別図

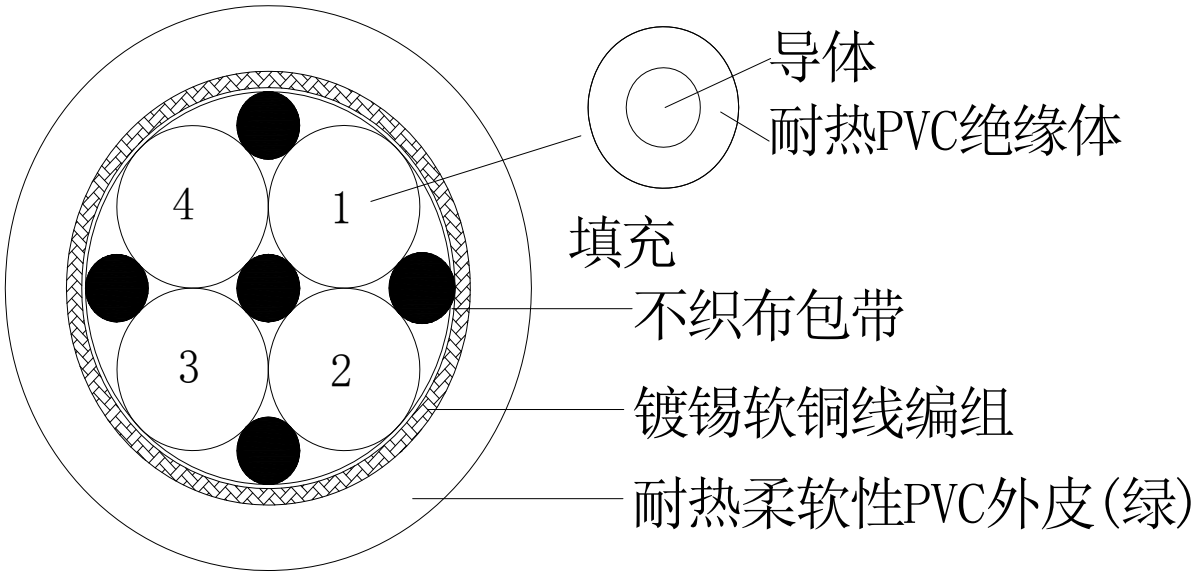

圆内数字识别参照识别表。

【识别表】

対番	絶縁体色	点印 No.	点印色 1	点印色 2
1	緑	1	白	赤
2	黒			
3	黄			
4	青			

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2 组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点: 1mm、長点: 2mm、距离约 12mm。

長線: 22mm、間隔: 2mm、距離約 24mm。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>