
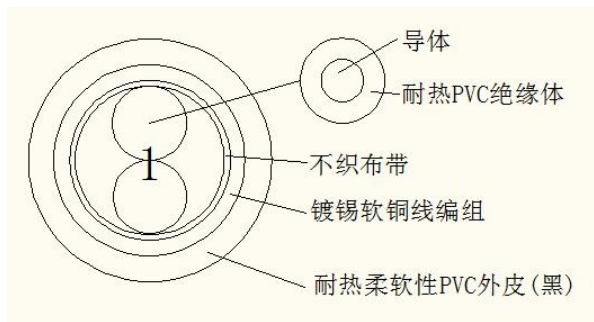


ZX-TFB-SD/AY		1P×0.3mm <sup>2</sup>	
芯数		1P	
导体	规格	mm <sup>2</sup>	0.3
	(软铜绞线)		
	构成		65/0.08
	外径	mm	0.75
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.26
集合绞外径		mm	2.6
不织布厚度		mm	0.05
镀锡软铜丝编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	0.9
仕上外径	標準(約)	mm	5.0
	公差	mm	±0.2
電気特性	导体抵抗	20℃ Ω/km	55.4 以下
	試験電圧	V/分	2000
	絶縁抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	40

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS  
 CONFORM CE ZX-TFB-SD/AY 1PX0.3mm<sup>2</sup>  
 印字颜色：白色



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

○内数字参照下记识别表表示。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色 1	点印色 2
1	橙	1	黑	赤

点印No.参照下记的【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		(連続)
6	長点	
7		
8		
9		(連続)
10		長線

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。  
 長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。