


ZX-TFB-SD/AY		4×1.5mm ²	
芯 数		4	
导 体	规格	mm ²	1.5
	(软铜绞线)		
	构成		135/0.12
	外径	mm	1.61
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.4
集合绞外径		mm	5.8
不织布厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.2
耐热耐油柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	标准 (约)	mm	8.7
	公差	mm	±0.2
電 气 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	12.2 以下
	试验电压	V 1分	2000
	绝缘抵抗	20℃ MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	142

表面表示： TAIYO E176097 **UL** AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB-SD/AY 4X1.5mm²

印字颜色：白色

構造. 識別図

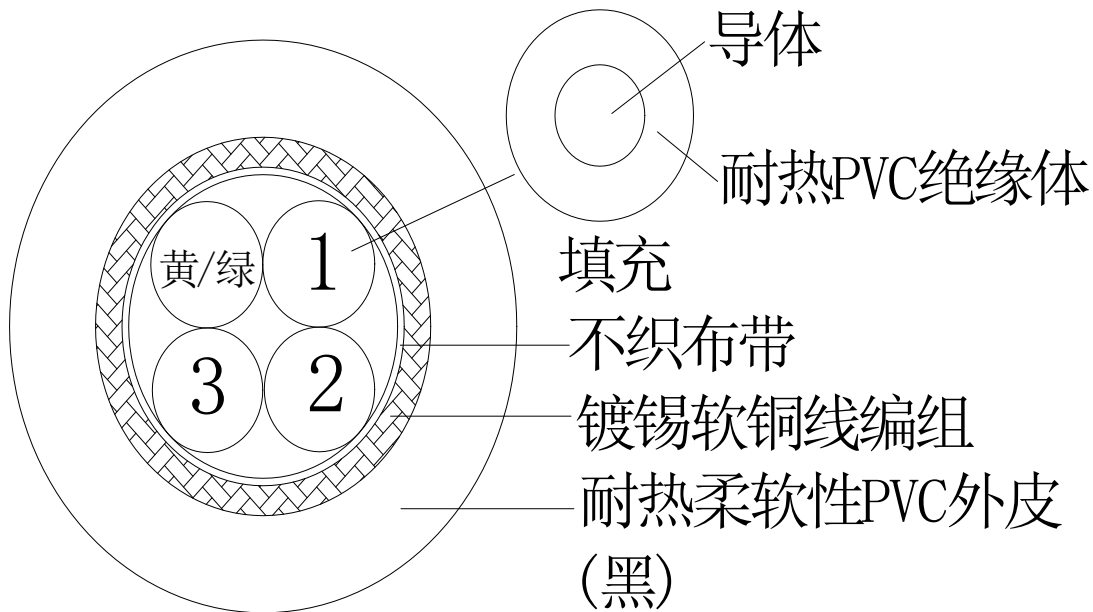

圈内数字表示黑色绝缘体上印白色数字。

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>