


ZX-TFB/USB3.0 Cable 2P×28AWG+1P×28AWG+1P×24AWG					
線 数			2P	1P	1P
導 体	規格	AWG	28	28	24
	(软铜绞线)				
	構成		19/0.08	19/0.08	19/0.12
	外径	mm	0.40	0.40	0.6
HDPE 絶縁体厚度		mm	0.33	0.225	0.25
絶縁体外径		mm	1.06	0.85	1.1
対绞外径		mm	2.12	1.7	2.2
AL/PET 包帶厚度		mm	0.05	--	--
镀锡軟銅線編組厚度		mm	0.16	--	--
PET 包帶厚度		mm	0.05	--	--
集合绞外径		mm	5.0		
介在					
AL/PET 包帶		mm	0.05		
镀锡軟銅線編組厚度		mm	0.2		
耐热柔軟性 PVC 外皮厚度		mm	0.75		
仕上外径	標準 (約)	mm	7.0		
	公 差	mm	±0.2		
電 氣 特 性	試験電圧	V/1 分	500	500	500
	絶縁抵抗	20°C MΩ·km	100 以上	100 以上	100 以上
	導体抵抗	20°C Ω/km	216 以下	216 以下	89.85 以下
	特性阻抗	Ω	90±7	90±13.5	--
概算質量		kg/km	74		

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2725 80 °C 30V LF

ZX-TFB/USB3.0 Cable

印字颜色 : 白色

構造識別図

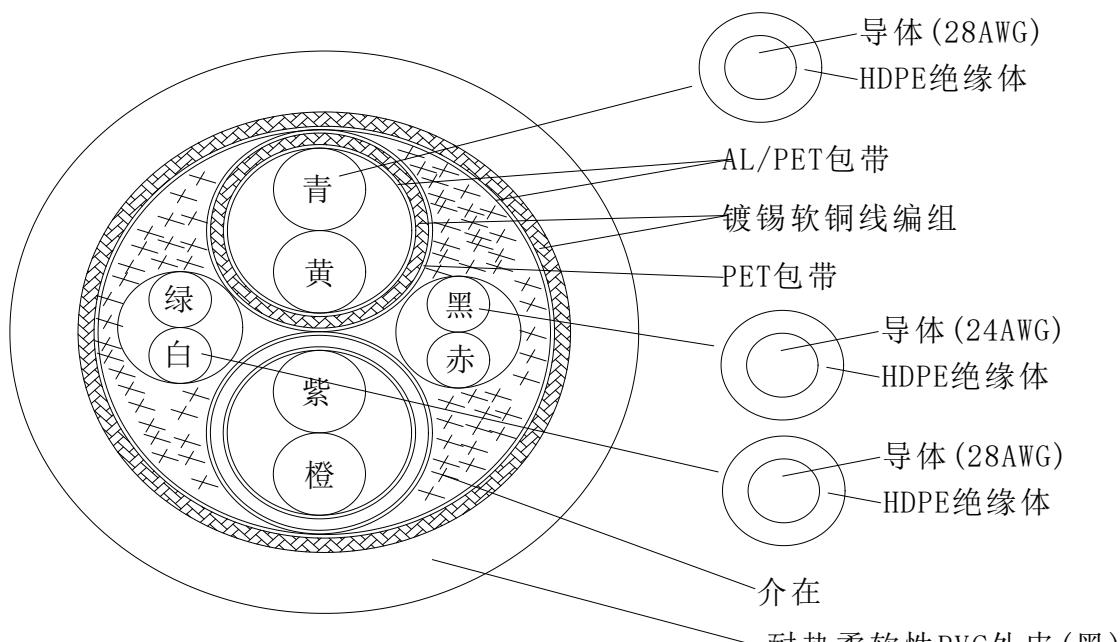

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>