


型式	TC-T1A	TC-T1B	TC-T1C	TC-T2A	TC-T2B	TC-T2C
接點	1a	1b	1a1b	2a	2b	2a2b
接點圖						

型號說明

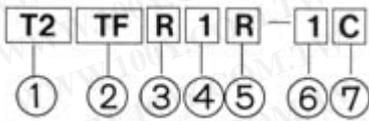

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

項次	代號	說明
1. 固定孔徑	T2	Φ 22mm/ Φ 25mm
	T3	Φ 30mm
2. 型式	IF	平頭
	IL	凸頭
	IM	大頭
	IA	凸頭交換式
	IB	大頭交換式
	IK	連鎖式
3. 外形	IT	二點式
	R	圓型
	S	方型
4. 電壓 (50HZ~60HZ)	L	長方型
	1	110/5VAC
5. 顏色	2	220/5VAC
	R	紅
	G	綠
	O	橙
	W	白
6. 接點數目	BL	藍
	1-2	1-2
7. 接點種類	A	1a
	B	1b
	C	1a1b

註：1.方型系列固定孔徑只有 $\Phi 22\text{mm}/\Phi 25\text{mm}$ 二種。

2.二點式照光按鈕為長方型

3.照光式按鈕開關電壓只有 110/5VAC, 220/5VAC 二種。

·照光式接點座種類及加裝方法

長短接點座同標準接點座，將變壓器座拆下後，其接點座之加裝方法同標準接點座。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)