


ZX-TFB/AY		12×0.3mm ²	
線 心 数		12	
導 体	规格	mm ²	0.3
	(软铜绞线)		
	构成	65/0.08	
	外径	mm	0.75
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.26
集合绞外径		mm	5.3
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)	mm	7.8
	公差	mm	±0.2
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	55.4 以下
	試驗電圧	V 1分	2000
	絶縁抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量		kg/km	95

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY 12×0.3mm²

墨水色：白色

構造.識別図

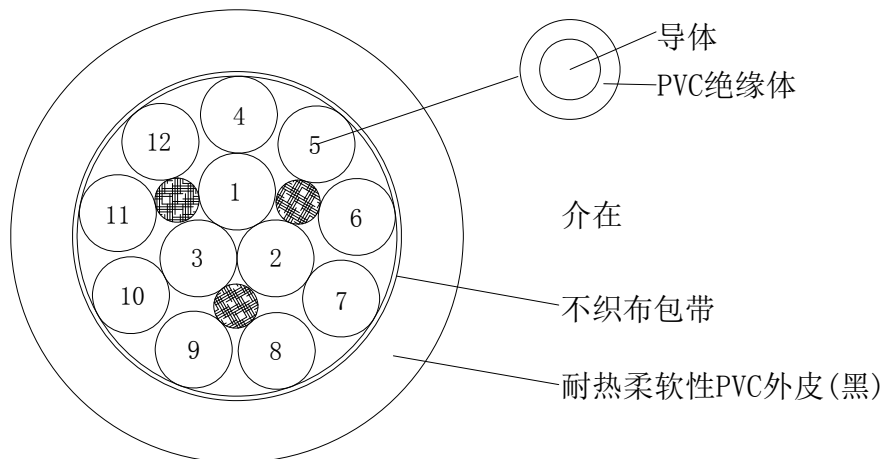

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)











圆内数字识别参照附表。

【識別表】

线番	絶縁体色	点印 NO.	点印色
1	橙	1	黒
2	灰		
3	白		
4	黄		
5	桃		
6	橙	2	
7	灰		
8	白		
9	黄		
10	桃		
11	橙	3	
12	灰		

点印No.参照下記の【点印识别内容】

【点印识别内容】

点印 No.	点印种类	2组点印的距离 (1 距离约 12mm)
1	短点	
2		
3		
4		
5		 (連続)
6	長点	
7		
8		
9		 (連続)
10	長線	

※ 短点：1mm、長点：2mm、距离约 12mm。

長線：22mm、间隔：2mm、距离约 24mm。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)