


■ 型號說明

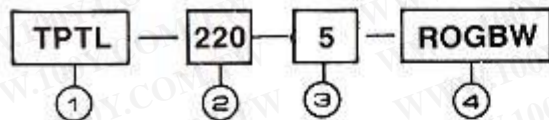

項 次	代 號	說 明	
1. 型式	TPTL	點 燈	桿 式
	TPTF	閃 燈	
	TPWL	點 燈	盤 式
	TPWF	閃 燈	
2. 電壓	12	12VDC(AC)	
	24	24VDC(AC)	
	110	110VAC	
	220	220VAC	
3. 層數	1	1 層	
	2	2 層	
	3	3 層	
	4	4 層	
	5	5 層	
4. 顏色 (由上往 下排列)	R	紅 橙 綠 藍 白	
	O		
G			
B			
W			

勝特力材料 886

勝特力电子(上海) 86-

勝特力电子(深圳) 86-

Http://www.100y.com

TPTL • TPTF



TPWL • TPWF




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■ 特性

- 天得積層式警示燈可裝設於各種機械,以燈光及蜂鳴聲警示各種突發狀況,可依客戶不同的需求訂製適用的型式及規格。
- 內含彈簧緩衝及抗震設計,可大幅降低燈泡因機台劇烈震動而損壞的機率。
- 接線自由性高,燈泡的閃滅或常亮,蜂鳴器的鳴聲為間歇或長鳴,皆可自由配線改變。
- 鎢絲燈泡及LED燈泡同為BA15S,可自由互換。

■ 型號說明

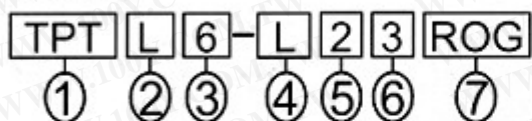


項次	代號	說明
1. 固定方式	TPT TPW	桿式 盤式
2. 功能	L F S	標準型 閃光型 閃光蜂鳴型
3. 外徑大小	4 5 6 7	40mm 50mm 60mm 70mm
4. 燈泡種類	空白 L	鎢絲燈泡 LED
5. 使用電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
6. 燈數	1~5	1~5燈
7. 燈殼顏色	R O G BL W	紅 橙 綠 藍 白

■ 燈泡及蜂鳴器額定電流 (僅供參考)

鎢絲燈泡		LED 燈泡	
S15-149 (12VAC/DC)	0.5A	S15-L49 (12VAC/DC)	0.1A
S15-147 (24VAC/DC)	0.25A	S15-L47 (24VAC/DC)	0.03A
S15-141 (110VAC)	0.05A	S15-L41 (110VAC)	0.02A
S15-142 (220VAC)	0.03A	S15-L42 (220VAC)	0.02A
S15-159 (12VAC/DC)	0.7A	S15-L59 (12VAC/DC)	0.15A
S15-157 (24VAC/DC)	0.35A	S15-L57 (24VAC/DC)	0.04A
S15-151 (110VAC)	0.06A	S15-L51 (110VAC)	0.02A
S15-152 (220VAC)	0.03A	S15-L52 (220VAC)	0.02A
蜂鳴器			
S15-169 (12VAC/DC)	0.8A	12V AC/DC	0.08A
S15-167 (24VAC/DC)	0.4A	24V AC/DC	0.02A
S15-161 (110VAC)	0.08A	110V AC	0.01A
S15-162 (220VAC)	0.04A	220V AC	0.01A

■ 燈泡型號說明




項次	代號	說明
1. 燈座型式	S15	BA15S 燈泡
2. 適用燈殼外徑	I4 I5 I6 L4 L5	40mm用, 5W鎢絲燈泡 50mm用, 8W鎢絲燈泡 60mm/70mm共用, 10W鎢絲燈泡 40mm用, LED燈泡 50mm/60mm/70mm共用, LED燈泡
3. 電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
4. 燈泡顏色	空白 R O G BL W	鎢絲燈泡 LED 燈泡 紅 橙 綠 藍 白

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


■ 固定孔尺寸

● 桿式鐵架

使用於TPTL4

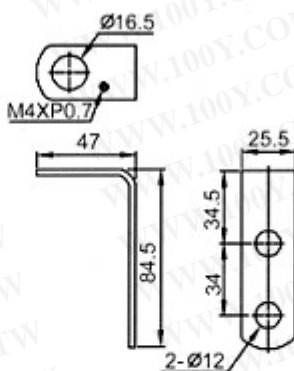


使用於TPTF4/TPTS4/TPT□5
 TPT□6/TPT□7

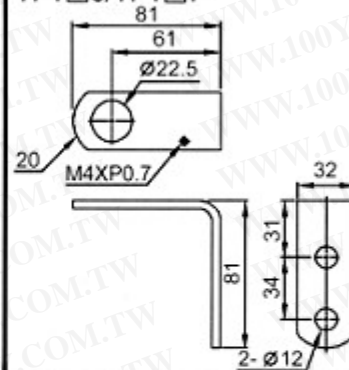


● 盤式

TPW□4
 TPW□5



TPW□6



TPW□7

