

王牌系列 (加強型) 800/1000/1200AP

智能在線互動式 網路保護 UPS




產品特色：

- CPU 微處理器控制
- 自動高低電壓調節功能(AVR)
- 智能型雙向網路通信插座
- 用戶可自行更換的熱插拔電池*
- 可外接電池箱，延長供電時間*
- 全穩壓穩頻，適用於電壓不穩地區
- 直流電開機，不需市電可啟動 UPS 及負載機器
- 全天候 EMI/RFI 濾波器，可防止噪音所導致的數據錯誤
- 網路過壓防雷保護傳真機、網際網路(INTERNET)線路安全*
- 旁路插座設計，可連接高負荷設備而不損害 UPS
- LED 清晰顯示市電、電池供電、電池故障
- 多機一體：高速后备電源，尖峰電壓吸收器，交流穩壓器，抗高頻濾波器，長延時充電器，INTERNET 及傳真保護器融合為一體
- 超優質大容量日本電池，電池使用壽命特長
- 超級電池管理系統(ABM)，加快充電，提早反應電池問題
- 世界級的 ISO-9001 工廠品質保證
- 通過歐美嚴格的 CE、UL 安規及干擾測試

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

* 此規格僅適用於網路型機種

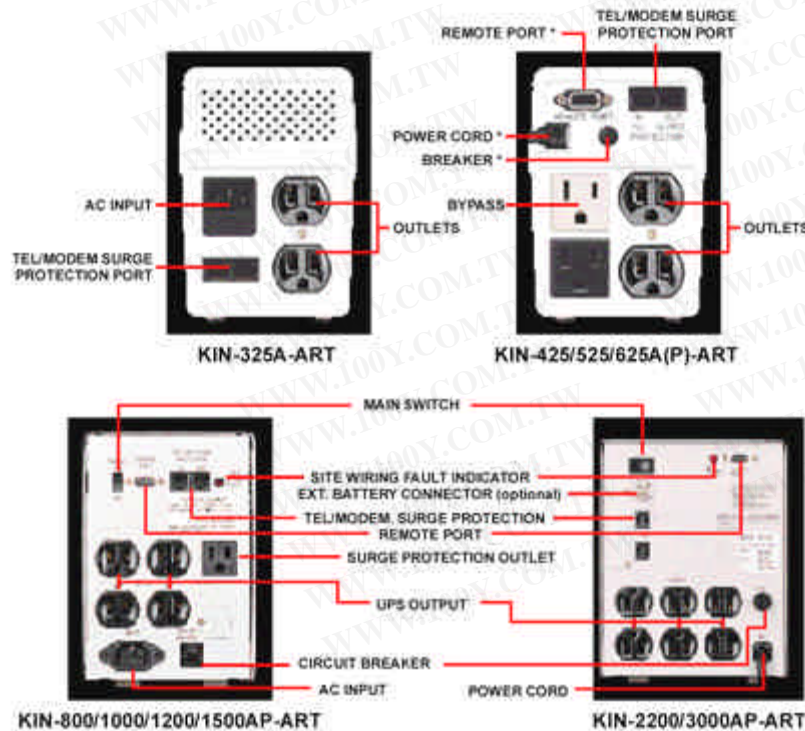

型式		KIN-800AP	KIN-1000AP	KIN-1200AP
輸入	容量	800AV	1000AV	1200AV
	電壓範圍	單相 100V/110V/115V/120V 或 220V/230V/240V +/-25% 輸入		
	頻率	50 或 60 Hz +/-5% (自動調節)		
輸出	電壓範圍 (後備模式)	額定電壓 +/-5% (單相 100V/110V/115V/120V 或 220V/230V/240V)		
	頻率 (後備模式)	50 或 60 Hz +/-0.5%		
	自動電壓調節	當輸入電壓低於市電 9% 至 25% AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% AVR 自動降壓 13%		
	轉換時間	2/4 毫秒 (包括偵測時間)		
保護及濾波	瞬間高壓保護	320 焦耳, 2ms		
	EMI/RFI 濾波	於 0.15MHz 10 分貝, 於 30MHz 50 分貝		
	超載保護	下列情形 UPS 自動關機, 過載超過標準值的 110% 保護達 60 秒, 過載超過標準值的 130% 保護達 3 秒		
	輸入保護	立即關機或保險絲保護		
	電訊 10Base-T Cable Port	網路 (UTP, RJ-45) 相容的接頭 (10 Base - T Cable Port)		
	短路	輸出立即切斷或保險絲保護		
電池	型式	密閉式免加水電池		
	充電時間	4 小時回充至 90% 滿電位		
	備用時間 (一部 PC + 15" 顯示器)	55 - 65 分鐘	60 - 70 分鐘	65 - 75 分鐘
	保護	自動自我檢查, 放電保護及電池故障顯示燈		
外觀	淨重 公斤 (磅)	13.3 (29.3 磅)	15.0 (33.0 磅)	15.5 (34.1 磅)
	外觀尺寸 WxDxH mm (吋)	130 x 382 x 201 (5.1" x 15" x 7.9")		
介面	RS232 介面	雙向通信介面		
警示	電池供電	慢速警示燈 (大約 0.47Hz)		
	電池低電壓	快速警示燈 (大約 1.82Hz)		
	負荷超載	連續警示燈		
環境	外界操作環境	最高 3,500 公尺, 溼度 0 - 95 % (不凝結), 0 - 40 °C		
	噪音值	<40dBA (從表面起算 1 米)		

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)