

塑膠機床拖鏈尼龍坦克鏈雕刻機電纜工程保護傳動鏈條橋式 18 系列

顏色分類:

18X18(可打開)

18X25(可打開)

18X37(可打開)

18X25(半封閉)

18X37(半封閉)

18X50(半封閉)

接頭一對

產品樣式區分

如有不懂可仔細觀看下圖


開口式 (不可打開)



開口式 (可打開)



半封閉型

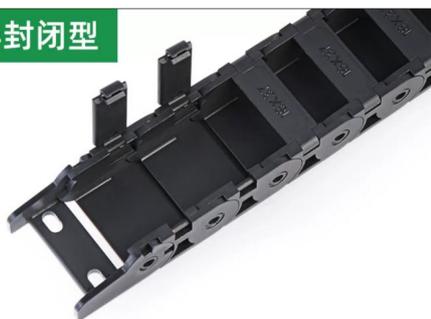

黃點重型



拖鏈規格系列

可根據需求購買合適的規格



18X18【可打開】



18X25【可打開】



18X37【可打開】



18X25【半封閉】



18X37【半封閉】




18X50【半封閉】

选型第②步

保证线缆与拖链内部至少留10%宽度空间


内宽选择

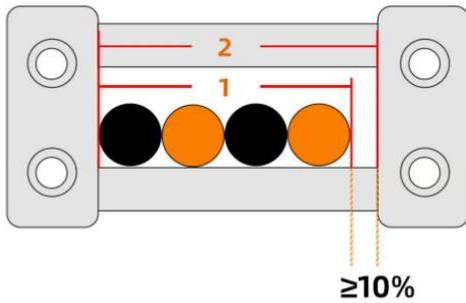

$$(\text{拖链内宽}4) \geq (\text{线缆并列后宽度}5) \times 10\%$$

选型第③步

保证线缆与拖链内部至少留10%弯曲空间

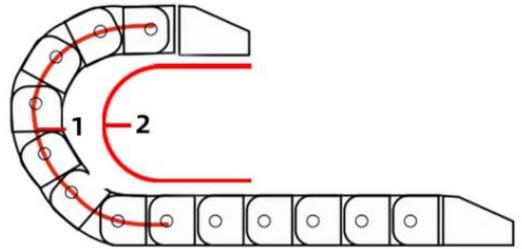


$$(\text{拖链弯曲半径}1) \geq (\text{线缆弯曲半径}2) \times 10\%$$

拖链选型须知

选型第①步

保证线缆与拖链内部至少留10%高度空间


内高选择

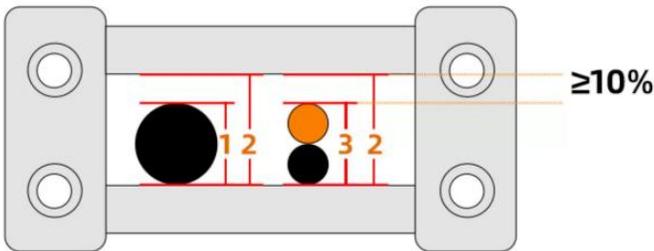

$$(\text{拖链内高}2) \geq (\text{电缆直径}1) \times 10\%$$

若重叠按（重叠后实际高度3）作为电缆直径


拖链型号解析

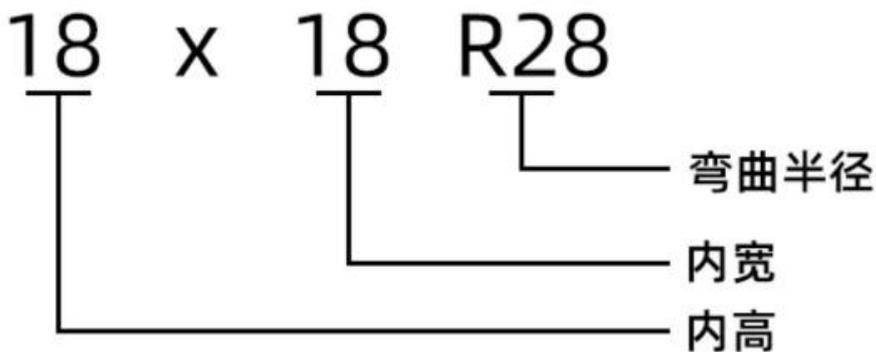

18系列接头尺寸


18x18接头

单位:mm

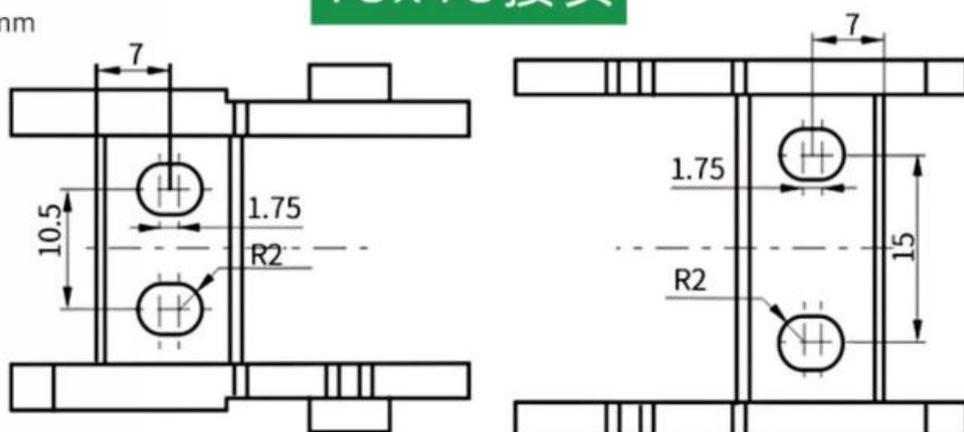



18x25接头

单位:mm

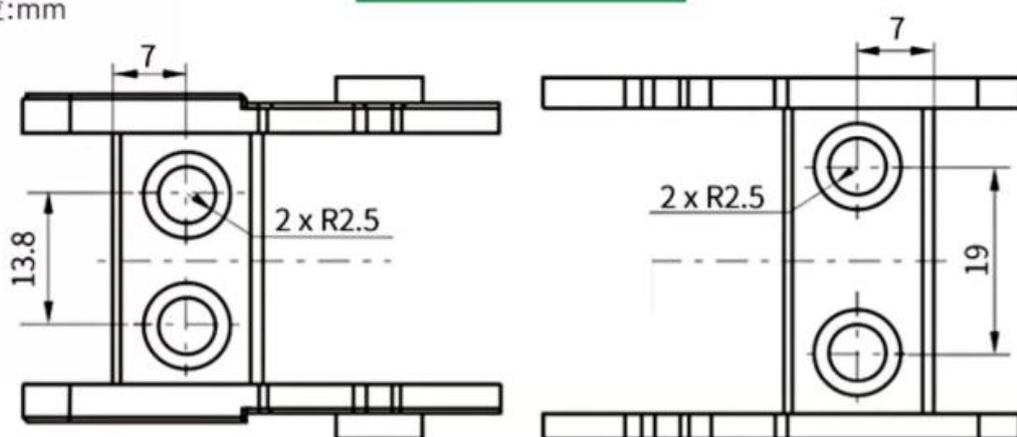



18x37接头

单位:mm

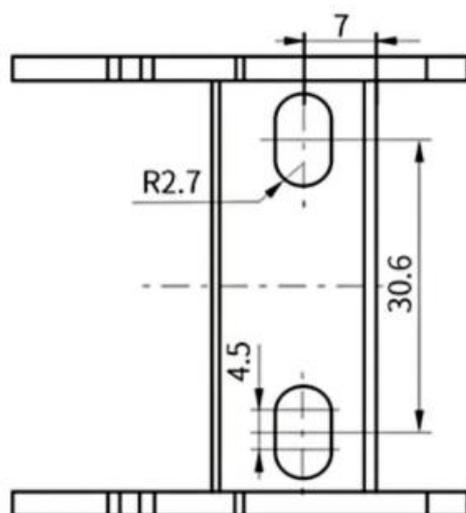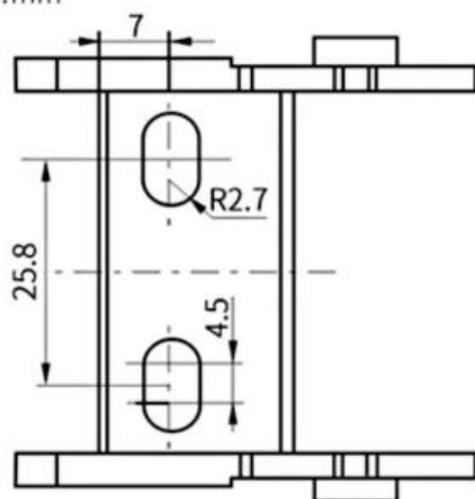


18x50接头

单位:mm

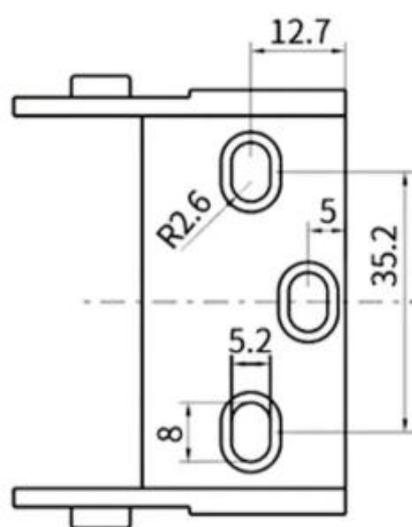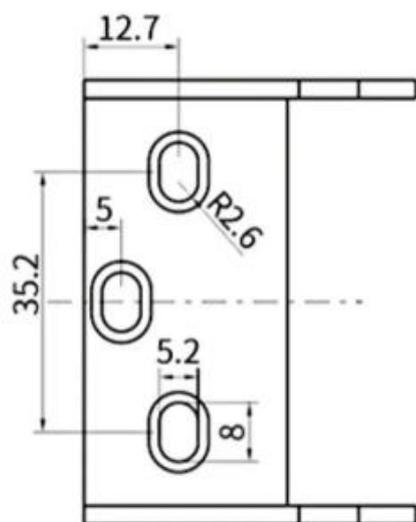

整体连接示意图

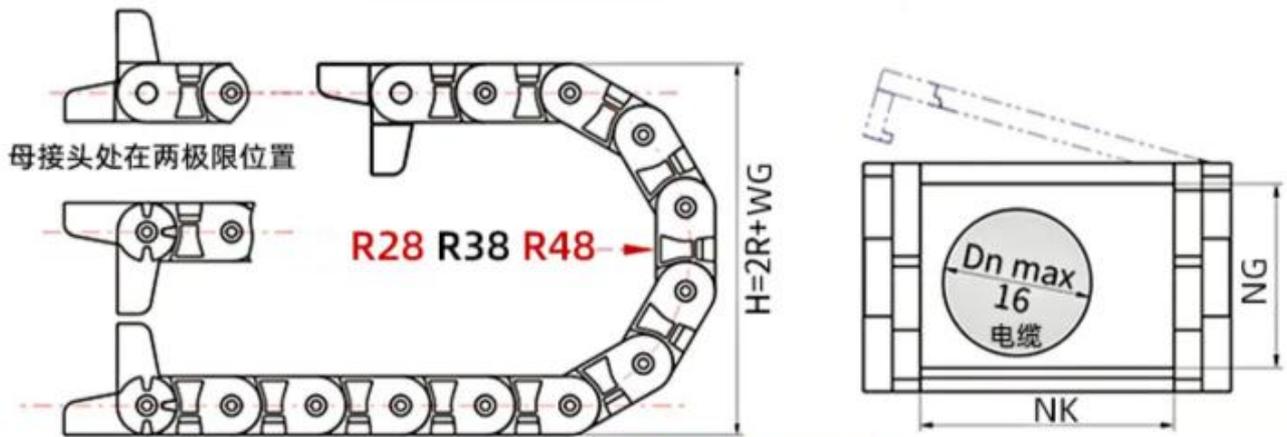

母接头处在两极限位置

公接头处在两极限位置

注：接头可反向安装

备注：R38弯曲半径为常规款

R28 R48为定制款，如需下单请联系客服

技术参数表

拖链系列	内高NG	内宽NK	外高WG	外宽WK	弯曲半径R	组装类型
18系列	18	18	23.5	30	R28	开口/半封闭
	18	25	24.5	37	R38	开口/半封闭
	18	37	23.5	49.5	R38	开口/半封闭
	18	50	24	63	R48	半封闭

订货示例：NG x NK x R x 数量 18 x 25 x R38 x 100条 x A接头(开口)

备注：部分需提前订货,请联系客服确认每米的节数不含接头的长度(加接头≥1米)