
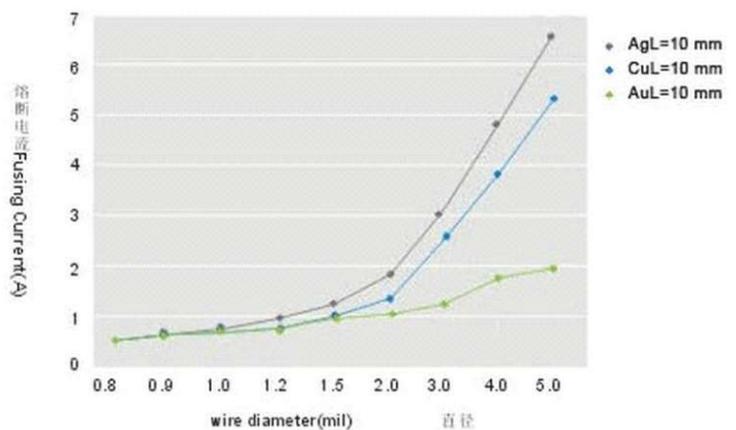


銀絲圓形 9999 超細純銀線鍍金微絲 led 焊接引主機板指紋 CPU 銀飛線 25um

- 純銀絲直徑 0.090mm200 米一個
- 純銀絲直徑 0.080mm200 米一個
- 純銀絲直徑 0.070mm500 米一個
- 純銀絲直徑 0.060mm200 米一個
- 純銀絲直徑 0.050mm500 米一個
- 純銀絲直徑 0.040mm500 米一個
- 純銀絲直徑 0.030mm500 米一個
- 純銀絲直徑 0.025mm200 米一個
- 純銀絲鍍真黃金 0.025mm200 米
- 純銀絲鍍真黃金 0.04mm200 米
- 純銀絲鍍真黃金 0.080mm100 米

產品資訊/information

- 名稱/Bonding of silver : 高純無氧銀絲
- 純度/ purity : ic-ag99.99
- 熔點/ melting point : 960°C
- 密度/density : 10.49g/cm³(25°C)(lit.)
- 沸點/boiling point : 2213°C(lit.)
- 直徑/diameter : 在細 0.018mm 毫米/1.8 絲--0.100mm 毫米

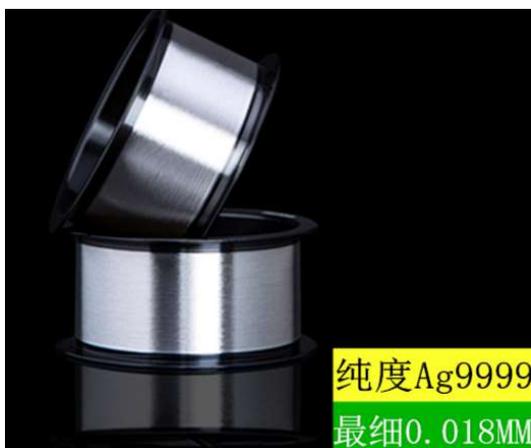

物理性能参数 金银铜铝

项目 Item	Unit 单位	金Au	银Ag	铜Cu	铝Al	铝硅 Al-1%Si	钯Pd
熔点 Melting Point	℃	1063	962	1083	660	630	1555
沸点 Boiling Point	℃	2860	2163	2595	2767		3167
密度 Density at 20℃	g/cm ³	19.32	10.43	8.96	2.7	2.7	12.16
电阻率 Electrical Resistance	Ω·cm	2.3	1.62	1.7	2.7	2.8	12.16
热传导率(at 20℃) Thermo-conductivity	W/m.K	295	420	395	236	196	75
线膨胀率 Coefficients of expansion		14.2	18.9	17.5	24.6	24.5	11.5
杨氏模量 Young Modulus	KN/mm ²	78	83	128	70.5	65	126
刚性模量 Rigidity modulus	KN/mm ²	27	31	45	26	26.2	55

名称/Name	直径/Diameter	纯度/Purity	抗拉力/ Tensile force	延伸率/Elongation	米数
高纯银丝(软)	0.20mm毫米	1c-ag99.99	大于0.525kgf	大约30%	100米
高纯银丝(硬)	0.20mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(软)	0.10mm毫米	1c-ag99.99	大约0.115kgf	大约30%	200米
高纯银丝(硬)	0.10mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(软)	0.09mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(硬)	0.09mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(软)	0.08mm毫米	1c-ag99.99	大约0.090kgf	大约30%	200米
高纯银丝(硬)	0.08mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(软)	0.07mm毫米	1c-ag99.99	大约0.067kgf	大约30%	500米
高纯银丝(硬)	0.07mm毫米	1c-ag99.99			
高纯银丝(软)	0.06mm毫米	1c-ag99.99	大约0.051kgf	大约30%	500米
高纯银丝(软)	0.05mm毫米	1c-ag99.99	大约0.033kgf	大约20%	500米
高纯银丝(硬)	0.05mm毫米	1c-ag99.99	大约0.066kgf	大约2.5%	500米
高纯银丝(软)	0.04mm毫米	1c-ag99.99	大约25克	大约20%	500米
高纯银丝	0.04mm毫米	1c-ag99.99			500米
高纯银丝	0.03mm毫米	99.99	大约11克	大约20%	500米
高纯银丝	0.03mm毫米	99.99			500米
高纯银丝	0.025mm/1.0mils	99.99	大约6克	大约15%	500米
高纯银丝	0.023mm/0.9mils	99.99	大约6克	大约15%	500米
高纯银丝	0.020mm/0.8mils	99.99	大约6克	大约15%	500米
高纯银丝	0.018mm/0.7mils	99.99	大约4克	大约12%	500米



线径: 0.01mm
0.02mm

名称:	主板维修飞线
型号:	LXZ921058 LXZ921059
线径:	0.01mm 0.02mm
长度:	150米
重量:	31G



解决主板/CPU/芯片短线

适用主板焊盘掉点
主板螺丝孔断线、指纹排线修复

品牌: SUNSHINE/新讯	名称: 银丝飞线
型号: SS-007E	细线径: 0.007/0.009mm
线长: 200mm	毛重: 10g