




YX851 應急繼電器模塊

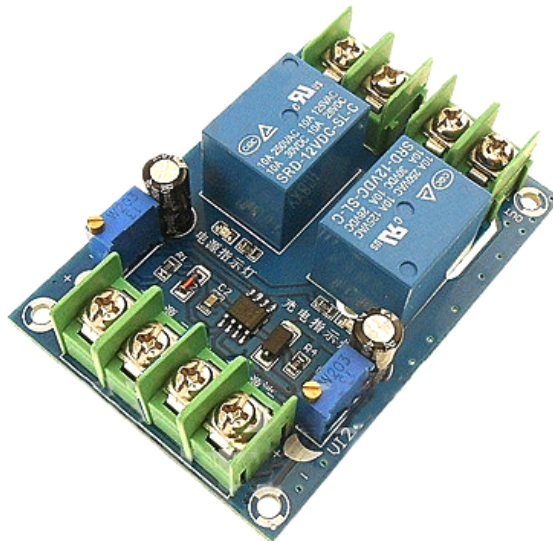

产品名称: 直流電自動切換自動充電模塊
产品型号: YX851
控制电压: 12V
控制电流: 10A
产品尺寸: 69*48*18mm (长*宽*高)
安装尺寸: 61*41mm (4*Φ3mm)
产品约重: 40g
产品包装: 防静电包装

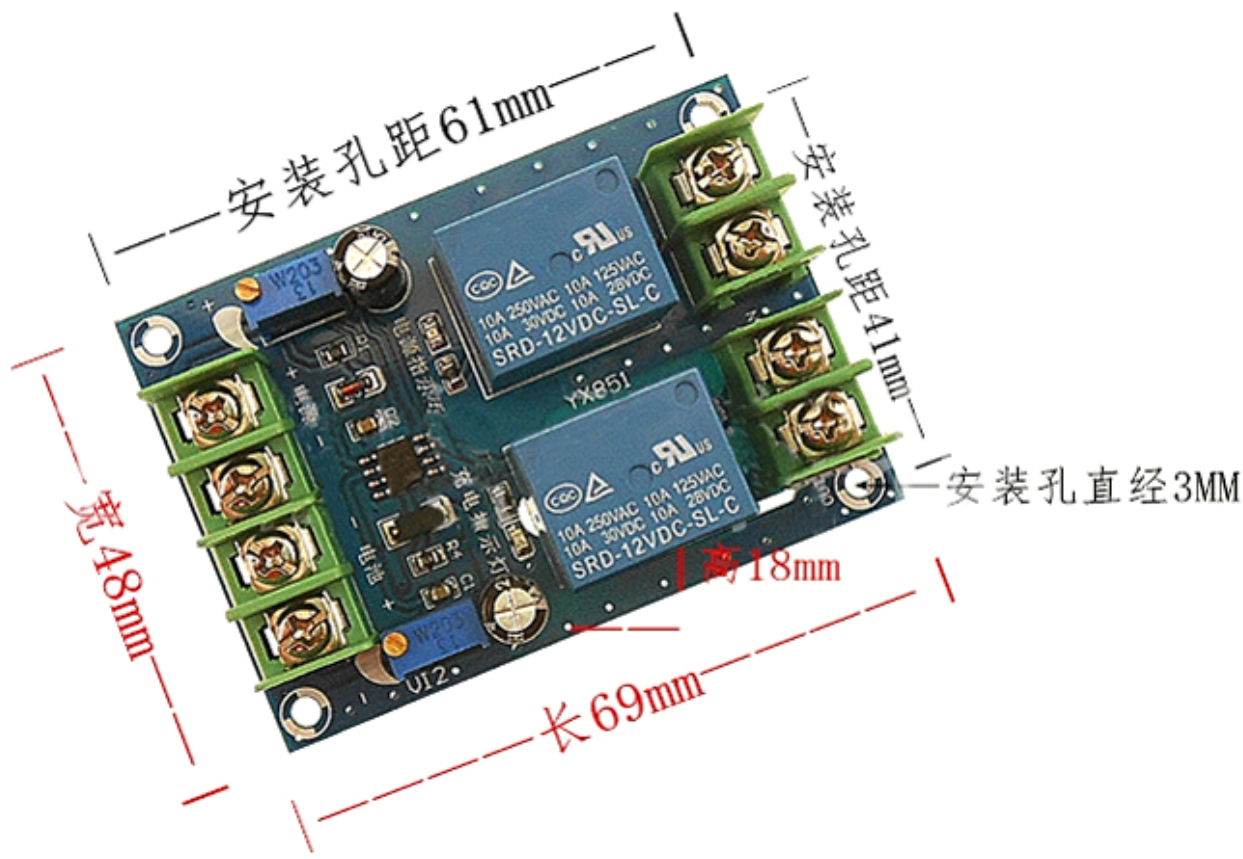

➤ 接线图 (2)

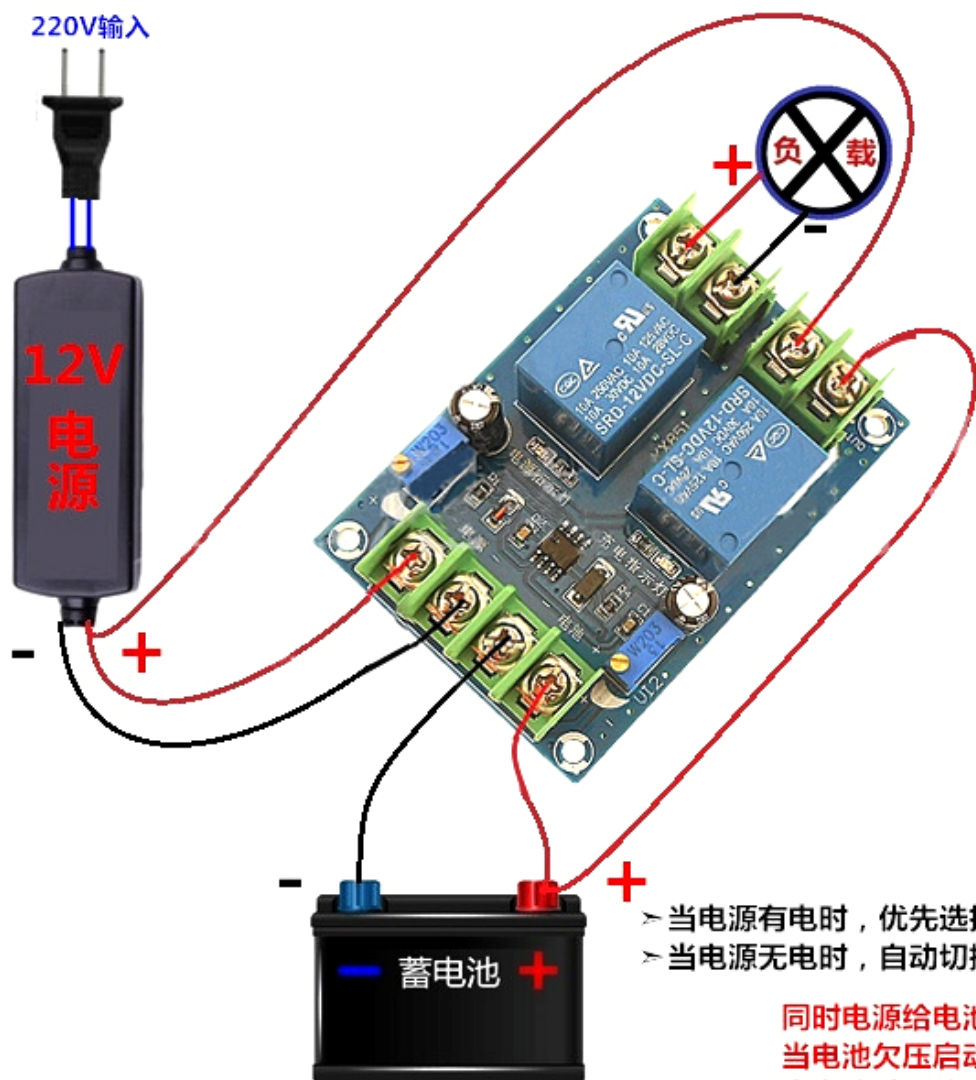


- 当电源有电时，优先选择电源给负载供电。
- 当电源无电时，自动切换到电池给负载供电。

同时电源给电池充电，
当电池欠压启动充电，
当电池过压停止充电，

➤ 电源能否充满电池取决于电源电压电流及电池的容量。

➤ 接线图 (1)

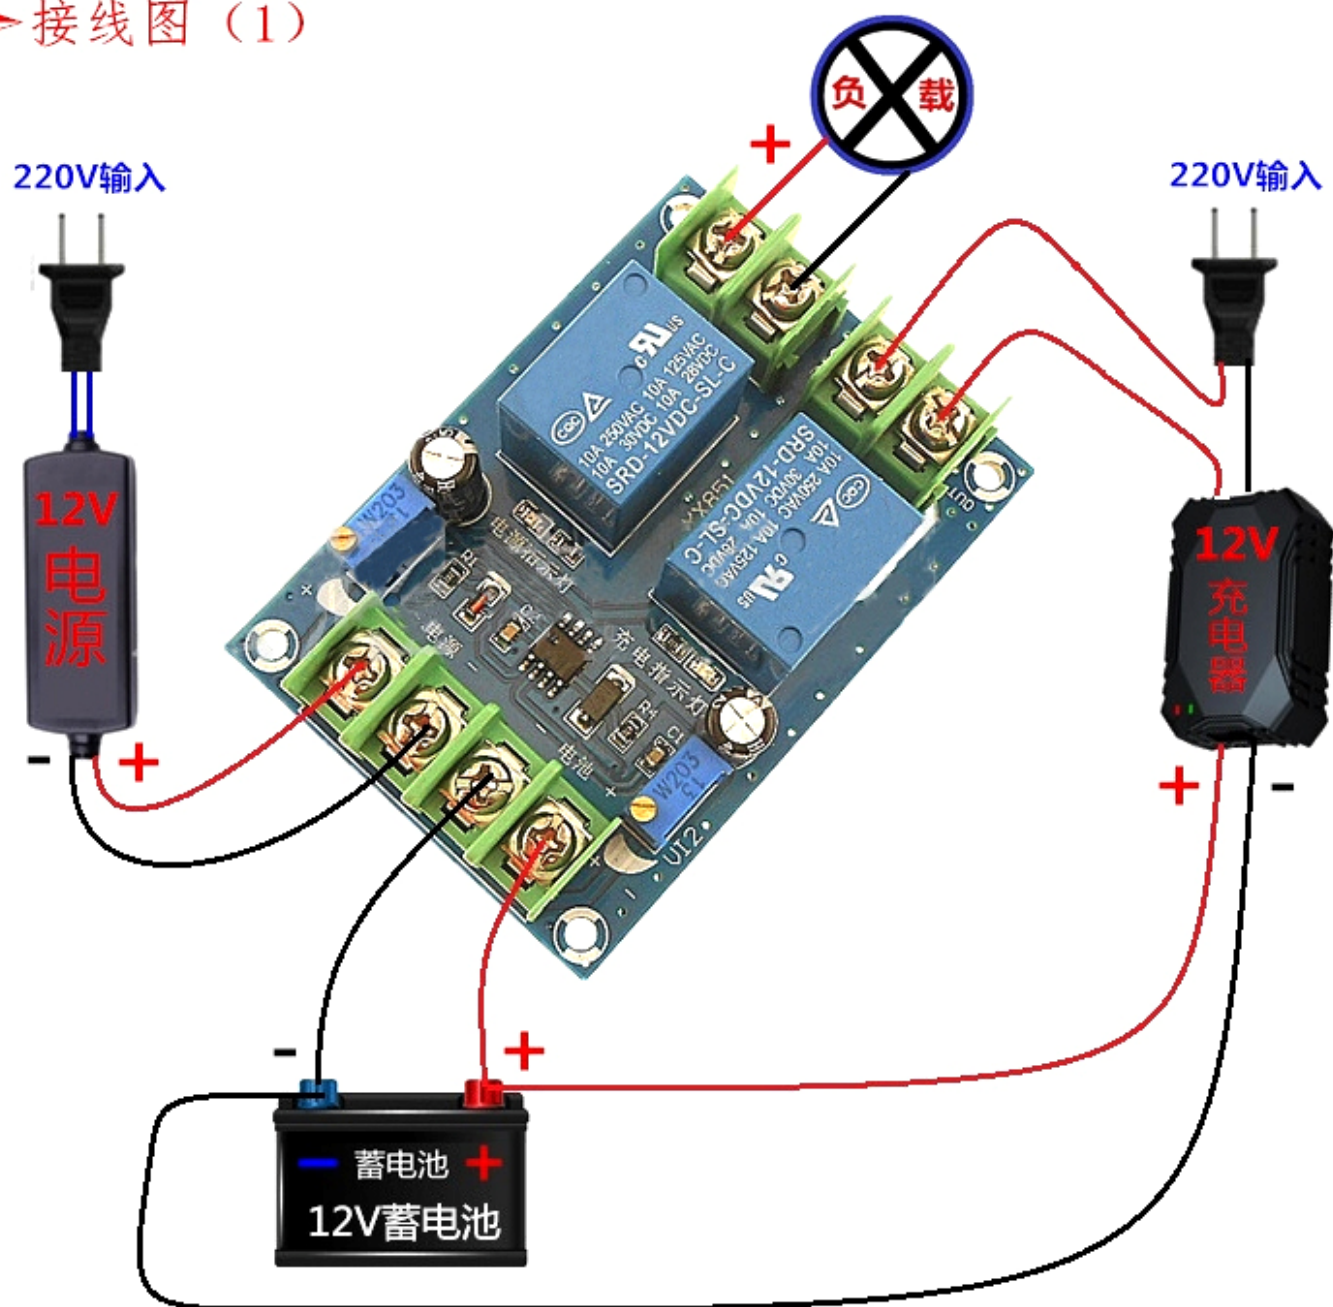

顺时针调节电压高
逆时针调节电压低

充电启动电压调节——



充电关闭电压调节

顺时针调节电压高
逆时针调节电压低



注意事项

请慎重调节电位器
调节时记住调了几圈

默认充电启动电压为11.5V左右

顺时针调节半圈为加0.5V左右
(12V电池专用请勿调1圈以上)

逆时针调节半圈为减0.5V左右
(12V电池专用请勿调1圈以上)

默认充电关闭电压为14.8V左右

顺时针调节半圈为加0.5V左右
(12V电池专用请勿调1圈以上)

逆时针调节半圈为减0.5V左右
(12V电池专用请勿调1圈以上)