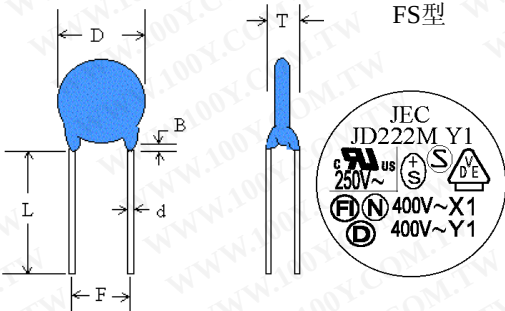


SAFETY CERAMIC CAPACITORS

安 規 陶 瓷 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

SPECIFICATION FOR APPROVAL					
承 認 規 格					
USED SPEC. 適用規格	JD222M2GY5US9LE		LIOFU'S CODE 品 名	AC安規電容器 (Y)	
					
			D:	10.5	MAX
			T:	7	MAX
			F:	9.5 ± 0.8	
			L:	25	MIN
			d:	0.55 ± 0.05	
			B:	3	MAX
			COLOR CODE:		
			顏 色	□ 土黃色 ■ EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS					
規 格					
TEST FREQ & VOL 測試頻率與電壓	1K Hz 1.0 V		Operating Temp. Rang	-25℃ ~ +85℃	
TEST TEMP 測試溫度	25 °C ± 2 °C		Related Standard		
RATED CAP. 公稱靜電容量	2200 PF		CSA (Canada)	CSA-22.2 NO.1-94	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 20 %		UL (USA)	UL1414	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5U		VDE (Germany)	EN 132 400 / IEC 384-14 (VDE 0565 Teil 1-1)	
INITIAL DF δ 初期 損耗角 δ	2.5% MAX		SEMKO (Sweden)	EN 132 400 / IEC 384-14	
STATE CERTIFICATE 認證國家	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓		SEV (Switzerland)	EN 132 400 / IEC 384-14	
	X1	Y1	FIMKO (Finland)	EN 132 400 / IEC 384-14	
	250 VAC		NEMKO (Norway)	EN 132 400 / IEC 384-14	
	400 VAC	400 VAC	DEMKO (Denmark)	EN 132 400 / IEC 384-14	
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間		VDE CB	IEC 384-14	
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	400 VAC	AC 4000V FOR 60 SEC			
CURRENT 工作電流	≦ 5mA				
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10,000 MΩ MIN				

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)