

產品名稱：卡拉 OK 混響板

輸出負載：需後級功放

晶片選型：雙電源 AC12V

整機尺寸：100*57*17MM

產品淨重：62g

指示說明：

- Lin GND Rin:分別表示音訊輸入信號中的 左聲道 地線 右聲道
- Lout GND Rout:分別表示音訊輸出信號的 左聲道 地線 右聲道
- MIC1 MIC2:用來連接話筒，話筒的接頭直接插上即可


注意事項：

- 1.板子推薦供電建議使用交流雙 12V 的變壓器
- 2,不支持電容麥，**只支持動圈式話筒**。
- 3.本板音訊輸出部分需要接到功放板，不能直接接到音響上
- 4.關於嘯叫，目前世界上 K 歌產品，無論是成品還是板材，當話筒靠近音箱時，肯定都會有嘯叫，是絕對不可能根除的，這是常識問題！所以大家在使用時，只儘量使用指向性強的話筒，話筒不要對著音箱即可。

操作说明：

1. 把电源输入端连接交流双 12V 电，建议使用环牛变压器。
2. 把音频输入端连接声源，如手机、电脑、MP3 等等。
3. 把音频输出端连接后置功放板输入端，功放输出端在连接音箱，如下图所示。
4. 把话筒接口连接动圈式话筒（注：必须是动圈式话筒）所有的连接完毕，打开电源和声源即可使用。
5. 在混响板中有 4 个旋钮，分别是“音乐音量、话筒音量、混响深度、混响时间”使用时顺时针旋转为加大，逆时针旋转为缩小。

指示图：

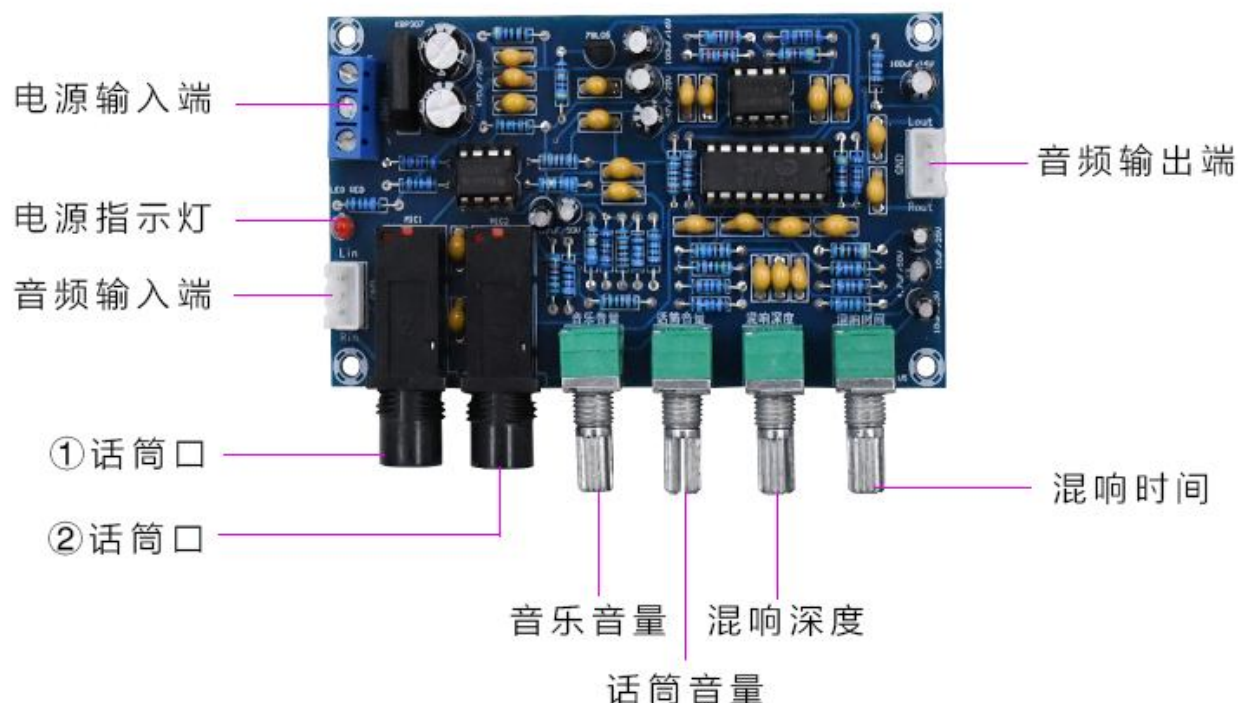

接线图：



尺寸圖：

