

直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 12V24V

10轉/每分鐘

15轉/每分鐘

30轉/每分鐘

50轉/每分鐘

100轉/每分鐘

200轉/每分鐘

310轉/每分鐘


500轉/每分鐘

850轉/每分鐘


其他轉速請備註

140252	ZGX38REE-12V-100轉	ZHENGK正科 直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 12V
140253	ZGX38REE-12V-50轉	ZHENGK正科 直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 12V
140254	ZGX38REE-24V-50轉	ZHENGK正科 直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 24V
140255	ZGX38REE-24V-100轉	ZHENGK正科 直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 24V
140256	ZGX38REE-24V-30轉	ZHENGK正科 直流 有刷行星減速馬達 ZGX38REE 24V
140257	A60KTYZ-110V-10轉	A60KTYZ 齒輪減速同步電機/交流同 步永磁電機馬達 14W

輸出軸



接線



螺絲孔



產品標籤




勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

A60KTYZ 交流永磁同步电动机

外壳材质	金属
输出轴承型式	含油轴承
径向力	≤ 8 kgf
轴向力	≤ 3 kgf
主轴最大承受压入力	≤ 15 kgf
径向间隙	≤ 0.1 mm
轴向间隙	≤ 0.3 mm



电机外形图

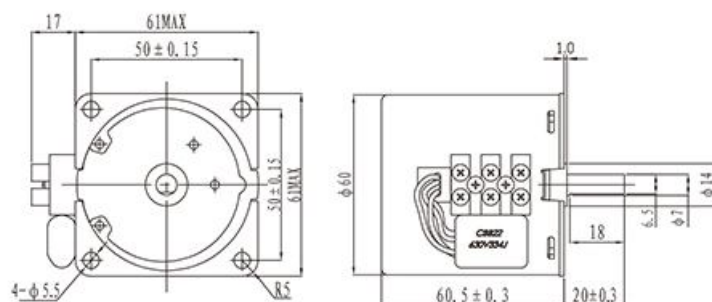

电机工作环境条件

环境温度	-15 ~ +45° C
相对湿度	15% ~ 90%RH
工作电压变化范围	额定电压的 85% ~ 110%
频率变化范围	额定频率的 ±3%
电机的安装	电机轴伸成水平或向上安装

技术参数

额定电压 (V)	220										
额定频率 (Hz)	50-60										
工作制 (S)	S1										
适配电容 (μF)	0.33										
输入功率 (W)	< 10										
输入电流 (mA)	< 45										
输出转速 (r/min)	2.5	5	10	15	20	30	40	50	60	80	110
输出转矩 (Kg/cm)	75	45	24	16	12	8	6	4.8	4	3	2
旋转方向	CW/CCW										
绝缘等级	E										
介电强度	1800V/S										
温升 (K)	< 65										
噪声 (dB)	小于 45										

注：电动机输出功率大小，额定电压高低及输出轴尺寸，可按照客户要求定制（在允许范围内）

转速

2点5转/每分钟

5转/每分钟

10转/每分钟

15转/每分钟

20转/每分钟

30转/每分钟

50转/每分钟

60转/每分钟

110转/每分钟

其他转速请备注