

免焊模块推荐

9线全引



DB9免焊模块

引出235脚



DB9免焊模块

DB15免焊模块



DB15免焊模块

DB25免焊模块



DB25免焊模块

VGA免焊模块



VGA免焊模块

HDMI免焊模块



HDMI免焊模块

创新设计 卓越品质

新款 (卡扣式)



创新设计的全新外壳，采用加宽加粗的卡扣结构，可以轻松开合，扣合后结实稳固；全新外壳结构简便，组装一个接头平均只需5-10秒钟

配合加长的手拧螺杆，使用非常方便

旧款 (螺丝装配)



旧款外壳采用的是螺丝螺母紧固结构，配件非常复杂，装配效率低，组装一个接头平均需要2-3分钟。接头两边固定采用的是短小的螺丝，无法手拧，操作不便，效率低。

设计亮点



- 1 优质镀金插头，接触牢靠，超强传输性能，信号稳定性提升40%；
- 2 白胶优质尼龙卡片，牢固耐用，不像其他小厂设计的着力点在壳体上，很容易拧坏外壳；
- 3 专利双孔卡线结构设计，加宽加粗结实耐用，不像其他小厂设计的窄且细的单孔卡扣，折合几次就会断裂；
- 4 标准机制手拧螺杆，使用方便，不偷工减料；
- 5 电路板双面都有接线编号，方便快速接线；
- 6 全铜环保型接线端子，接线牢固，粗细线都可以接，减少重复接线的麻烦；
- 7 巧妙的外壳尾管设计，有效减小插头体积，适用于更多空间有限的场合；
- 8 独创性的三排同侧接线端子结构设计，接线更方便，相比两侧端子结构接线效率提升50%，外形尺寸也更加小巧




接线指导



1 准备材料、工具



2 拧松所有接线端子



3 线缆、线芯去皮



4 接好第一排线芯



5 接好第二排线芯



6 接好第三排线芯



小二临时做的成品，仅供参考



◎ 产品描述

产品名称：DB25转接线端子免焊模块

产品分类：母头配螺杆带外壳，母头配螺母带外壳，
公头配螺杆带外壳，公头配螺母带外壳；
母头配螺杆不带外壳，母头配螺母不带外壳，
公头配螺杆不带外壳，公头配螺母不带外壳

产品规格：25脚全通+1根地线

外壳材质：全新工程塑料

外壳类型：一体式双孔卡扣外壳

产品包装：防静电袋独立包装

应用范围：广泛应用于两排25针并口通讯设备，如PLC控制器、触摸屏、编程器、数据转换器、伺服电机等

DB25并口接口定义



不配外壳系列的端子和PCB板体积较大，因而无法配套外壳使用

只有配外壳选项的才可以配套专业外壳

不配外壳尺寸为78.5*52.5*14,配外壳系列尺寸为：60*56.5*24



产品特点



1 采用精密模具制造，造型美观；全新工程塑料，质感非常好。外观与一般DB25插头相似度高，安装后与DB25成品线无差异。


2 独特双孔卡扣设计，打开、扣上都轻松自如，合上后牢固不松动。全新工程料，外壳结实牢靠，抗压、耐摔。



3 尾管直径10mm,最大可容线径位10.45mm，兼容市面上常见的DB25芯线材。

4 PCB板为高密度敷铜双面板，有效防止信号串扰，通讯更稳定；PCB板厚实坚固，可避免意外操作失误导致的PCB板报废现象。



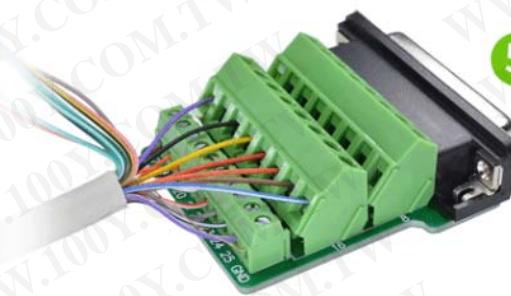

5

特色同侧接线设计，让接线更轻松，操作更简单，效率更高。无需焊接即可搞定工程难题，可以指导普通工人批量施工，故障率低，是工程施工的好工具。



6

特色卡线扣设计，固定点在尼龙卡线片上，保证壳体在螺丝紧固过程不受外力损坏。更能在长期使用过程中消化所有外来所有碰撞力、牵引力，从而有效保护所有压线接触点，技术再也不用担心辛苦接好的线掉出来了！



▼ 产品选型

送压线扣



母头 配螺杆 带外壳

送压线扣



公头 配螺杆 带外壳

送压线扣



母头 配螺母 带外壳

送压线扣



公头 配螺母 带外壳

DB25母头



实心车针镀金母头 配螺杆+螺母

DB25公头



实心车针镀金公头 配螺杆+螺母