ブラックライトブルーランプ

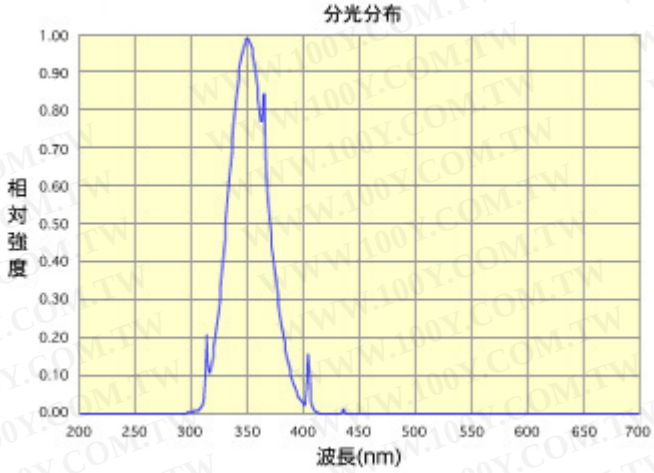

ブラックライトブルー蛍光ランプ（BLB）は、光化学作用と蛍光作用の強い紫外線 315nm～400nm の波長域（UV-A）を放射するランプです。可視光線を吸収し、この波長域の紫外線を効率よく透視する濃青色のフィルターガラスと、紫外線 360nm 付近に発光スペクトルのピークをもつ蛍光体を使用しております。 試験、検査、識別、調査などの光源として利用されております。また暗い所で蛍光塗料を鮮やかに発光させ、幻想的な雰囲気をかもしだすブラックライト独特の演出効果は、ディスプレイ、舞台照明、広告宣伝、イベント会場など多くの分野で活用されております。

★ブラックライトブルー蛍光ランプ

型名	ランプ電力	寸法 mm		口金(B)	ランプ電流	殺菌線出力	定格寿命
	W	管長(L)	管径(D)		A	W	時間
FL4BLB	4	134.5	15.5	G5	0.162	0.5	3,000
FL6BLB	6	210.5	15.5	G5	0.147	0.9	3,000
FL8BLB	8	287	15.5	G5	0.170	1.4	3,000
FL10BLB	10	330	25.5	G13	0.230	1.5	4,000
FL15BLB	15	436	25.5	G13	0.300	2.6	4,000
FL20SBLB	20	580	32.5	G13	0.360	3.7	4,000
FLR20SBLB/M	20	580	32.5	G13	0.360	3.7	4,000
FL30BLB	30	893	25.5	G13	0.365	6.3	4,000
FL40SBLB	40	1,198	32.5	G13	0.420	8.1	5,000
FLR40SBLB/M	40	1,198	32.5	G13	0.420	8.1	5,000

＊一般照明用の蛍光灯器具に使用できます。
　但し FL30　BLB は、専用安定器と「FG-4P」グロースタータをご使用ください。
＊反射効率を上げるために、アルミニウムの反射板を使用すると更に効果的です。
＊定格寿命は、紫外線出力が初期値の 60%になるまでの時間を示します。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

寸法・配線図	
●寸法図  	**●配線図** 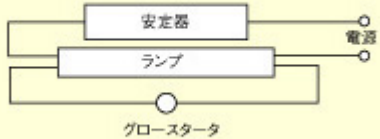

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw