


产品参数: **AMASS XT30UPB F/M 2mm 最大30A**

- 产品代码 (P/N) : XT30UPB-F / XT30UPB-M
- 材 质 (Material) : 黄铜镀厚金 / Gold plated Brass
- 接触电阻 (Contact Res.): 0.15m OHM
- 额定电流 (Rated Current): 15A Max. 30A
- 插拔次数 (Pull/Plug times): 1000 cycles
- 推荐电缆 (Cable Type) : N/A
- 外形尺寸 (Dimension) :


3I00I00I00C

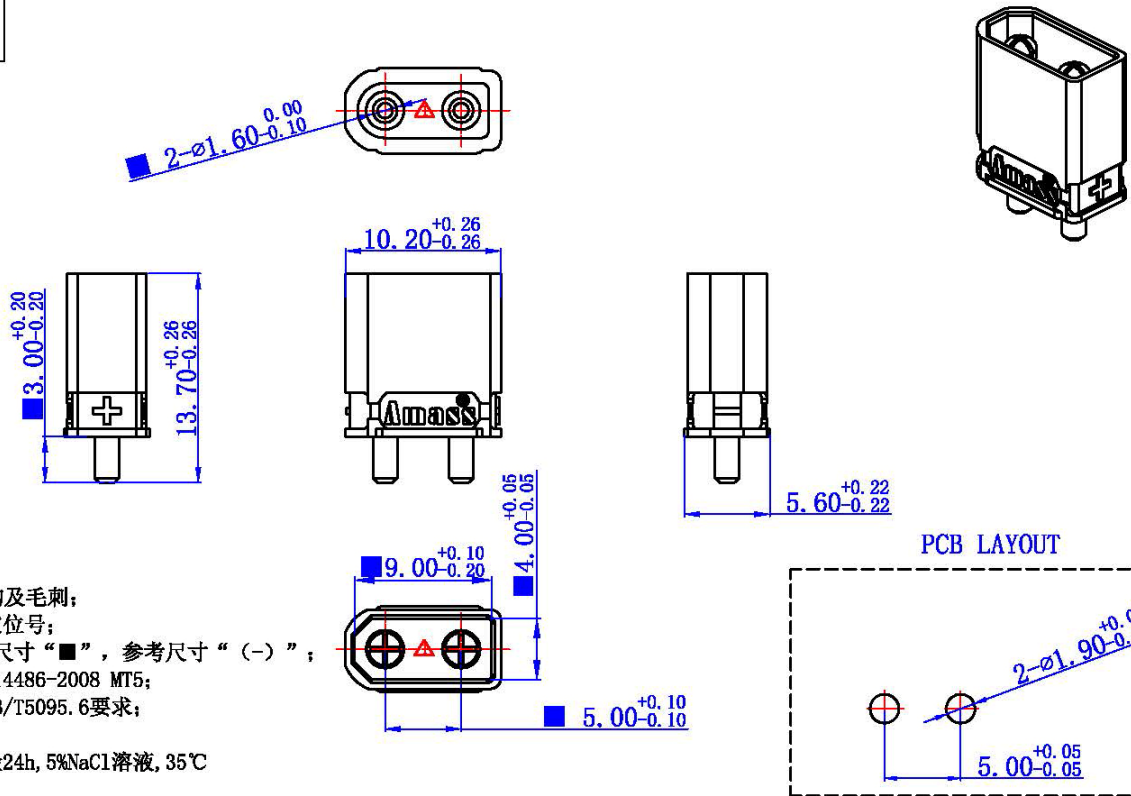

- 技术要求:
1. 表面光洁, 无加工污物及毛刺;
 2. 字迹、logo清晰, 有穴位号;
 3. 关键尺寸“▲”, 重要尺寸“■”, 参考尺寸“(-)”;
 4. 未注尺寸公差按GB / T14486-2008 MT5;
 5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求;
 6. 插拔力1.2kg-3.5kg;
 7. 表面镀镍, 耐盐雾试验24h, 5%NaCl溶液, 35℃

							视 图		U. XT30UPB-3黑色注塑件 板立式 (铜件焊脚3mm)	30010010015						
							视 角			XT30UPB30-M. N. B	阶 段 标 记		表 面 积	重 量		
							设 计				S	A	B	C		
							标 准 化				共 1 张		第 1 张			
							工 艺									
尺 寸							审 核		版本	V01	常州市艾迈斯电子有限公司 CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.					
表 面 积		2019102201	▲	原产品中间镂空部分堵死	解磊	2019.10.22	批 准									
重 量	g	ECR	标记	变更内容	变更人	日期	日 期	2019-10-22						替 代		


30010010046



技术要求:

1. 表面光洁，无加工污物及毛刺；
2. 字迹、logo清晰，有穴位号；
3. 关键尺寸“▲”，重要尺寸“■”，参考尺寸“（-）”；
4. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5；
6. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求；
7. 插拔力1.2kg-3.5kg；
8. 表面镀金，耐盐雾试验48h, 5%NaCl溶液, 35℃

PCB LAYOUT

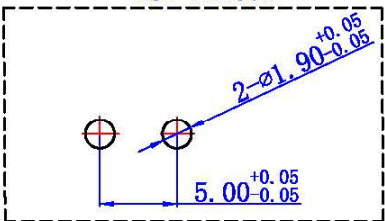

							视 图		D. XT30UPB-F36 黄色成品 板立式 附质保 500PCS/卷	30010010046				
							角 度							
							设 计		XT30UPB-F. G. Y	阶 段 标 记		表 面 积	重 量	
							标 准 化			S	A	B	C	
							工 艺			共 1 张		第 1 张		
							审 核							
尺 寸	$\longleftrightarrow$ mm						审 核		版 本	V01	常州市艾迈斯电子有限公司 CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.			
表 面 积	mm ²	2019102201	△	原产品中因镂空部分堵死	解磊	2019.10.22	批 准							
重 量	g	ECR	标记	变更内容	变更人	日期	日期	2019-10-22	替 代					