


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

分线盒/模块

» 产品说明

- 塑料外壳，玻纤补强，强度更高。
- 信号诊断，LED指示灯，PNP/NPN可选。
- 提供单信号。
- 线缆预制，长度、材质可选。
- 标准M12金属螺纹连接，性能更可靠，通用性更强。
- 防护等级IP67。


» 分线盒针脚分配图




M12接口--直接出线型

订货号	输出功能	输出类型	连接规格	连接方式	标准配线长度
YG120804-x-xxp	常开/常闭	PNP	M12孔端 4芯	螺纹 M12*1	2.5米
YG120804-x-xxN	常开/常闭	NPN	M12孔端 4芯	螺纹 M12*1	2.5米
技术参数		材料		材料	
额定电压	10V-30V	基座	PA66+GF	O型环	FKM
额定电流	4A/Port, 10A/Total	胶芯	PA66+GF	灌封材料	环氧树脂
接触阻抗	8mΩ MAX	M8端子	磷青铜 镀金	线缆材质	PVC/PUR
温度范围	-20°C~+80°C	螺母	黄铜 镀镍		


» 分线盒尺寸图

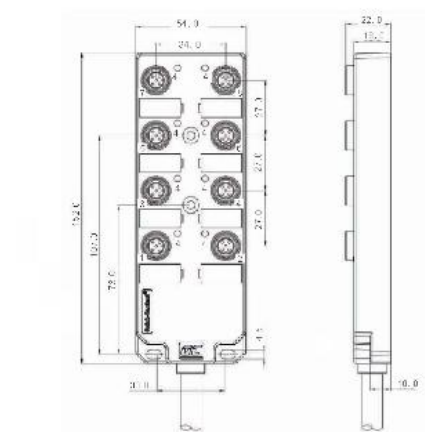

» 分线盒接线示意图

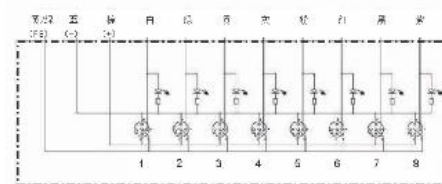

LED指示灯：PNP

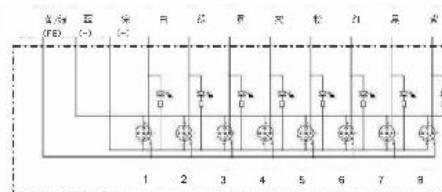

LED指示灯：NPN