

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

Z-TEK[®]

专业成就品牌 · 敬业铸造精品 · 服务赢得信赖

USB2.0 转 4*RS232串口线 支持RS232标准

/
多系统兼容 / 传输稳定 / 快速传输



支持
win11

兼容
性强

即插
即用

RS232
通用串口

认准
Z-TEK


产品参数

品 牌： 力特/Z-TEK	商家编码： ZE552
产品名称： USB转4xRS232串口线	长 度： 1.5M
材 质： 9针串口	质 保： 1年保修
外 被： 环保PVC	线 直 径： 5mm
支持电压： $\pm 5V$	包 装： 环保透明PVC

- ▶ 符合USB2.0规范
- ▶ 支持RS232(D-SUB9pin)介面
- ▶ 传输速度快
- ▶ 同时支持4个RS232串口，可同时连接
- ▶ 抗电磁干扰设计
- ▶ USB总线自供电
- ▶ COM端口可手动调整以便使用

- ▶ 端口参数
- 波特率： 300-1M Baud
- 数据位： 7, 8
- 停止位： 1, 2
- 奇偶校验： 奇, 偶, 无, 标记, 空格
- 流量控制： Xon/Xoff,RTS/CTS,DSR/TDR,NONE
- ▶ $\pm 15KV$ ESD防护

- ▶ 支援Windows 7(32/64)/8(32/64)/Vista(32/64)/XP(32/64)/Server2008(32/64)/Server2003(32/64)/ME/98/CE(V4.2及以上版本)、Linux(2.4及以上版本) Mac OS 8、9

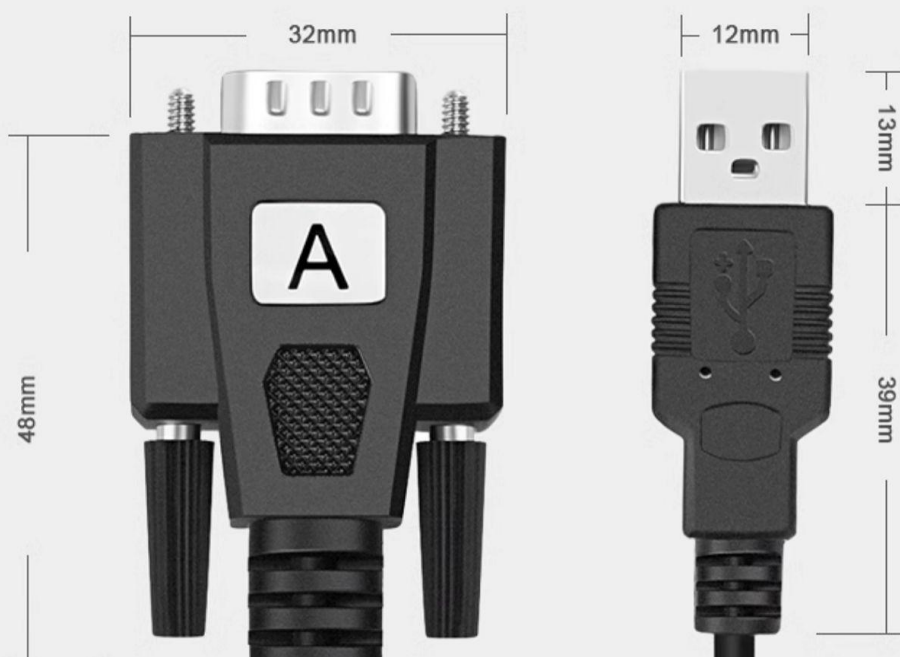

原装进口芯片

采用英国FTDI-FT232高性能双芯片,提供更好的稳定性及兼容性
轻松实现计算机与RS232设备的工业级高性能通信

FTDI-FT232

高性能
通信

抗电磁
干扰

USB线
自供电

多系统
兼容

为笔记本扩展4个RS232接口

通过USB转换线，为您的电脑增加4个序列埠，轻松实现电脑与RS232设备的工业级、高性能通信。

抗电磁干扰设计

USB总线自供电

支持RS232协议



标准端口



标准9针串口接头

奇偶校验: 奇, 偶, 无, 标记, 空格
流量控制: Xon/Xoff,RTS/CTS,DSR/TDR,NONE
接口保护: $\pm 15KV$ ESD防护



标准USB2.0接头

波特率: 300-1M baud
数据位: 7,8
停止位: 1,2

针角定义



USB2.0 数据位: 7, 8
停止位: 1, 2

- 1 DCD 载波检测
- 2 RXD 接收数据
- 3 TXD 发送数据
- 4 DTR 数据终端准备好
- 5 SG 信号地线
- 6 DSR 数据准备好
- 7 RTS 请求发送
- 8 CTS 清除发送
- 9 RI 振铃指示

适用范围

适用于电脑与各种串口设备连接

收银机	PLAM	数控机床	外置modem
扫描仪	手写板	温控设备	LED显示屏
税控机	触摸屏	工业仪表	工业控制机
编程机	门禁系统	条码打印机	

双向互转

本串口线基于MCU/PLD/FPGA到USB口的工业控制具备高兼容性



支持众多系统

支持全自动串口通信协议，广泛兼容或高版本！

