



ANLY TIMER

ANLY

TFK / AFK 閃爍繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有ON-OFF 時間相等，可調整往復動作時間之特性。
- 具有準確度高，往復誤差小於±1% 以下之特性。
- 具有CE認證。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	TFK約200g AFK約145g

型式分類：

型號	TFK	AFK
輸出接點	1C	1C
時間範圍	2 sec	3 sec

接線圖：



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



時序圖：


TFK

AFK

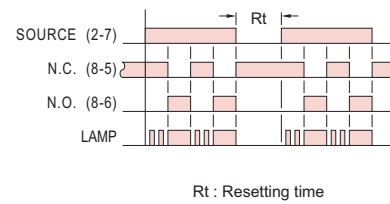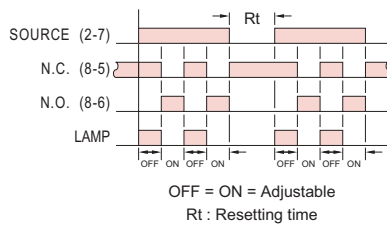

外形尺寸：

TFK之N型(露出型)：使用 8PFA座

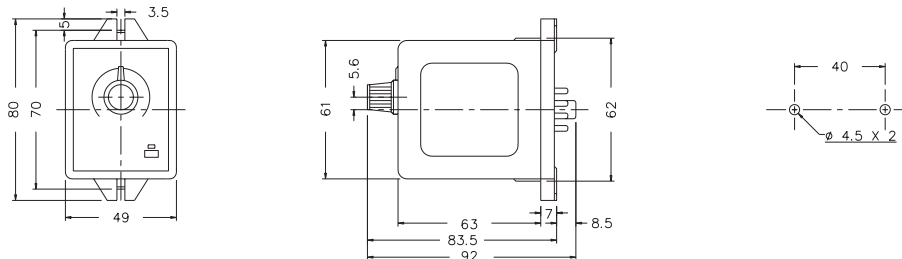

AFK之N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

