



P1端剥皮尺寸: 25±1mm

电线长度: L=xxM

P2端剥皮尺寸: 18±1mm

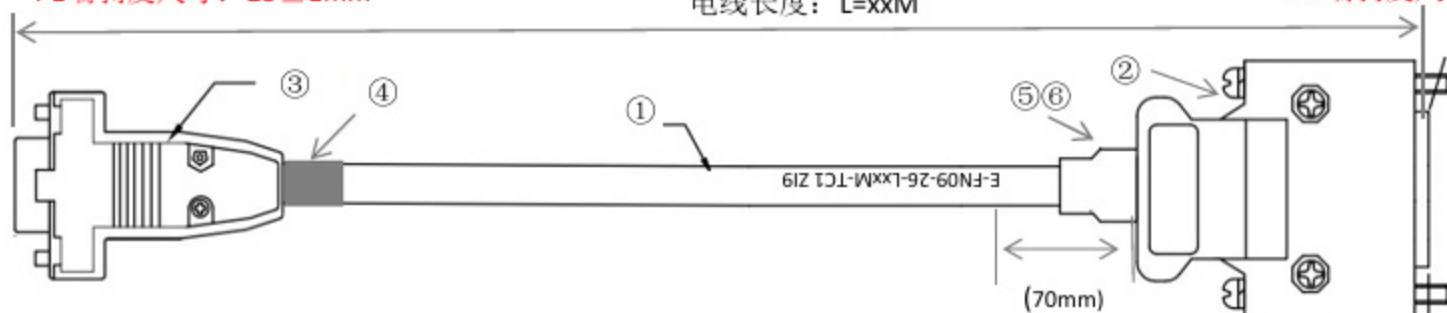


P1 DB9P母

配线图


MDR 26P



DB9 母头
1.9mm

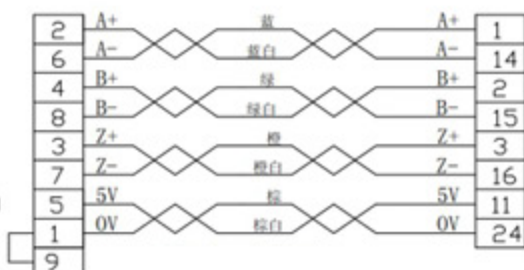

屏蔽网与两端外壳相连



激光印字内容

E-FN09-26-LxxM-TC1 ZI9

Z: [redacted]
I:表示2024年, J:表示2025年,
K:表示2026年.....

9表示9月份
10月份用A表示
11月份用B表示
12月份用C表示

性能要求:

1.完成品尺寸公差符合本图要求。

2.测试条件:

导通测试: 无短路, 断路, 无配线等不良现象

耐压测试: AC500V/3mA最大1秒

绝缘测试: DC500V/100MΩ min/1秒

规格型号	客户物料编码	客户物料名称	L寸法mm	切线尺寸mm
E-FN09-26-L01-TC1	C10.01.01.0079	编码器延长线	1000±20	1020±5
E-FN09-26-L03-TC1	0005777	编码器延长线	3000±20	3020±10
E-FN09-26-L05-TC1	0005778	编码器延长线	5000±30	5010±10
E-FN09-26-L08-TC1	0005779	编码器延长线	8000±30	8010±10
E-FN09-26-L10-TC1	0005780	编码器延长线	10000±50	10010±10
E-FN09-26-L12-TC1	C10.01.01.0064	编码器延长线	12000±50	12010±20
E-FN09-26-L15-TC1	0005782	编码器延长线	15000±100	15010±20
E-FN09-26-L20-TC1	0005783	编码器延长线	20000±100	20010±30
E-FN09-26-L25-TC1	0005783	编码器延长线	25000±100	25010±30
E-FN09-26-L30-TC1	C10.01.01.0189	编码器延长线	30000±100	30010±30

⑥	收缩管	黑色, ∅ 10.0*30mm	1	PCS	
⑤	自粘胶带	自粘胶带	适量		
④	收缩管	黑色, ∅ 10.0*30mm	1	PCS	
③	DB 9P 母	DB 9P 母、PIN镀金, 金属外壳, 带螺母.	1	PCS	林成
②	MDR 26P	MDR 26P, PIN镀, 带黑色外壳, 带螺丝.	1	PCS	林成
①	电线	4P*0.12mm² 绿色 CD200100-CD0	1	PCS	太阳
序号	品名	规格	数量	单位	品牌
作成	L. X. W 2024/6/13	品名	编码器延长线		
确认	L. X 2024/6/13	规格	E-FN09-26-LxxM-TC1		
承认		物料编码	勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw		