勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

使用条件：	使用温度范围：-40-55℃
额定负荷：	DC 30V 0.5A
接触电阻：	≤0.03Ω
绝缘电阻：	≥100MΩ DC250V
耐　压：	AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力：	3-20N
寿　命：	5000次

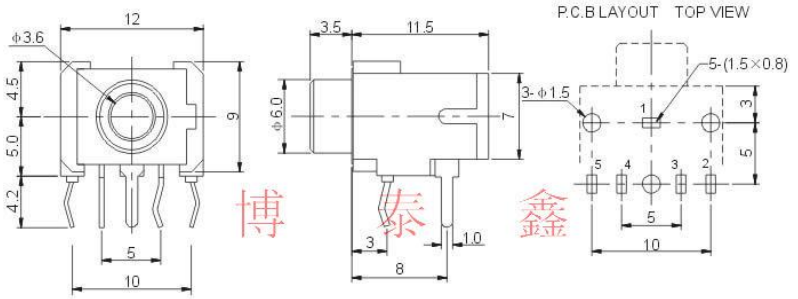

PJ-306	PJ-306-1	PJ-306-2	PJ-306-3
PJ-306F	PJ-306F-1	PJ-306F-2	PJ-306F-3
PJ-306P	PJ-306P-1	PJ-306P-2	PJ-306P-3