

XLR电缆连接器 N系列



RCX3F-N-000




RCX4M-N-012




RCX5F-N-000

- 人体工程学设计，使用方便
- 螺纹按键设计，增加摩擦，插拔方便
- 金属外壳，高厚度，坚实耐用
- 提供3/4/5/7芯可选
- 尾套采用高质量材料，更好地保护线缆

RC*F-N-

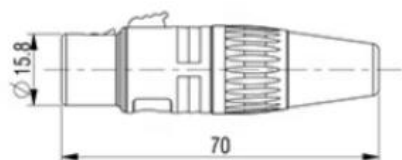

RC*M-N-

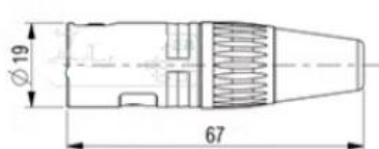

型号		描述
XLR		
RCX*F-N-000	RCX*M-N-000	3/4/5/7芯公母电缆连接器, 镀镍金属外壳, 镀锡触点, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-002	RCX*M-N-002	3/4/5/7芯公母电缆连接器, 镀镍金属外壳, 镀金触点, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-010	RCX*M-N-010	3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀锡触点, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-012	RCX*M-N-012	3/4/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-100	RCX*M-N-100	3/4/5/7芯公母电缆连接器, 镀镍金属外壳, 镀锡触点, 大出线孔, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-110	RCX*M-N-110	3/5芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀锡触点, 大出线孔, REAN塑料袋单独包装
RCX*F-N-112	RCX*M-N-112	3/5/7芯公母电缆连接器, 黑色金属外壳, 镀金触点, 大出线孔, REAN塑料袋单独包装

备注: 以上产品提供散包装, 订购请在型号后面加-0, 需整100订购

备注: 以上产品提供散包装, 订购请在型号后面加-0, 需要100订购

规格

电

触点额定电流	10 A (3/4芯) / 7.5 A (5芯) / 5 A (7芯)
接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$>1.5 \text{ G}\Omega$
绝缘强度	$>1 \text{ kV dc}$
额定电压	50V ac

机械

使用寿命	$> 1'000$ 次循环
电缆外径范围	4.0 - 7.0 mm
接线	焊接触点
接线最大尺寸	1.5 mm ² / 16 AWG
插 / 拔力	$\leq 40 \text{ N}$ (3/4芯) / $\leq 50 \text{ N}$ (5芯) / $\leq 60 \text{ N}$ (7芯)
锁定装置	门式锁

材料

尾套	PVC
触点	黄铜
触点镀层	锡或金
内芯	PA6+30% GF
外壳	锌合金
外壳镀层	镍或黑或金
夹线套	POM
按键材质	锌合金
按键镀层	镍

环境

运行温度	-30°C 至 +80°C
可焊性	符合 IEC68-2-20
符合标准	IEC 61076-2-103

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>