


防短路装机测试插头

XT30/XT60可选

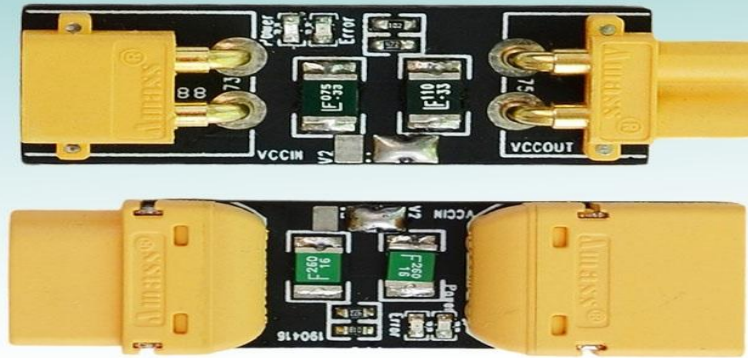

XT60插头

重量：10G



XT30/XT60

2-6s 功能(33v max)

0.5A 保持電流，1A 跳閘電流

1.1 a 保持電流，2.2A 跳閘電流

0.5S 跳閘時間

產品使用說明

-綠色 led 表示正常

-綠色 led 調暗或閃爍 表示保險絲跳閘。

-紅色 led 表示錯誤

-紅色 led 燈暗淡或閃爍，表示保險絲跳閘

-可選 0.5A 保持電流，1A 跳閘電流

-可選 1.1A 保持電流，2.2A 跳閘電流