

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

Amass 艾邁斯


XT60EW-M 大電流航模插頭

大電流阻燃動力接頭


There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real! Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one



Amass 产品规格书

一、产品综述说明			
二、应用模块			
☐ 锂电池 ☐ 电机 ☒ 控制器 ☐ 充电器 ☐ 其他			
三、产品示意图			
型号	产品图片	外型图纸	
XT60EW-M. G. *			
四、规格			
材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	H59-1	G: 镀厚金 (Au)	0.03μm
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA66	*: B=黑色	UL94-V0
五、特性表			
电气性能	测试方法	特性	
耐电压	UL1977	DC 500V	
额定电流	UL1977	20A 16#	
接触电阻	GB/T5095.2	0.60mΩ	
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ	
瞬时电流	&A 1min <80℃	40A 16#	
温升	UL1977	20A 4h <60℃ 16#	
爬电距离	GB/T2900.18	2.90mm	
机械性能	标准	特性	
插入力	GB/T5095.8	1.8kg-4.5kg	
拔出力	GB/T5095.8	1.8kg-4.5kg	
插拔寿命	GB/T5095.1	100 times	
防护等级	GB/T4208	IP40	
环境性能	标准	特性	
使用温度	GB/T 2423.3	-20℃ to 120℃	
盐雾	GB/T 2423.17	48h	
六、接线推荐			
AWG	温升 60℃	温升 85℃	
12#	40A	45A	
14#	30A	35A	
16#	25A	30A	
七、选配说明			
☐ 带后盖 ☐ 带卡扣 ☐ 防水 ☐ 防打火			
八、资质证明			
☐ UL ☒ CE ☒ RoHS 2.0 ☐ Reach			

九、安装推荐

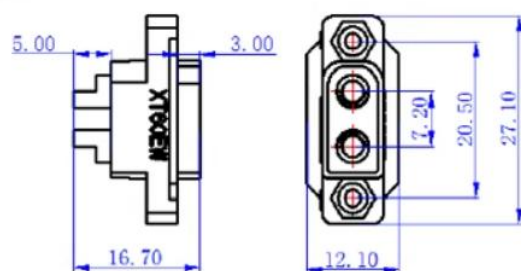

安装载型图

适用范围

适用范围广泛，如无人机领域、遥控模型领域、
电动车辆领域、其他领域等



平衡车



电动滑板车



电动踏板车



扭扭车



遥控飞机



遥控车



遥控船



独轮车



电动车



无人机



穿越机



太阳能路灯

Amass 艾迈斯

XT60W 防水款公母插头

集成化 铜镀金 低阻值

There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real! Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one




Amass 产品规格书

一、产品综述说明

二、应用模块

☒ 锂电池 ☐ 电机 ☐ 控制器 ☐ 充电器 ☐ 其他

三、产品示意图

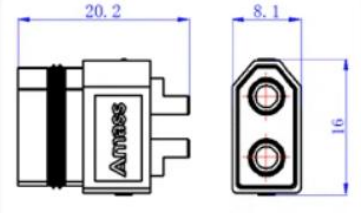型号	产品图片	外型图纸
XT60W-F. G. *		

四、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	H59-1	G: 镀厚金 (Au)	0.03μm
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA66	*: B=黑色	UL94-V0

五、特性表

电气性能	测试方法	特性
耐电压	UL1977	DC 500V
额定电流	UL1977	20A 16#
接触电阻	GB/T5095.2	0.60mΩ
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ
瞬时电流	8A 1min <80℃	40A 16#
温升	UL1977	20A 4h <60℃ 16#
爬电距离	GB/T2900.18	6.14mm
机械性能	标准	特性
插入力	GB/T5095.8	1.8kg-4.5kg
拔出力	GB/T5095.8	1.8kg-4.5kg
插拔寿命	GB/T5095.1	100 times
防护等级	GB/T4208	IP40
环境性能	标准	特性
使用温度	GB/T 2423.3	-20℃ to 120℃
盐雾	GB/T 2423.17	48h

六、接线推荐

AWG	温升 60℃	温升 85℃
12#	40A	45A
14#	30A	35A
16#	25A	30A


七、选配说明

☐ 带后盖 ☐ 带卡扣 ☐ 防水 ☐ 防打火

八、资质证明

☐ UL ☒ CE ☒ RoHS 2.0 ☐ Reach

九、安装推荐

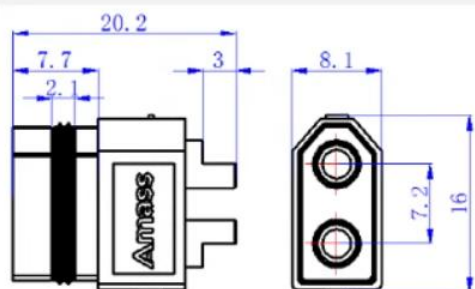

适用范围

适用范围广泛，如无人机领域、遥控模型领域、
电动车辆领域、其他领域等




平衡车



电动滑板车



电动踏板车



扭扭车



遥控飞机



遥控车



遥控船



独轮车



电动车



无人机



穿越机



太阳能路灯