

LM393-Module-10mm

電機馬達測速傳感器模塊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品用途

廣泛用於電機轉速檢測，脈衝計數，位置限位等


模塊特色

- 1.使用進口槽型光耦傳感器
- 2.槽寬 10mm
- 3.有輸出狀態指示燈，輸出高電平燈滅，輸出低電平燈亮
- 4.有遮擋，輸出高電平;無遮擋，輸出低電平
- 5.比較器輸出，信號乾淨，波形好，驅動能力強，超過 15mA
- 6.工作電壓 3.3V- 5V
- 7.輸出形式：數字開關量輸出 (0 和 1)
- 8.設有固定螺絲孔，方便安裝 (兩孔距離 1.1cm)
- 9.小板 PCB 尺寸：2.3*1.9cm
- 10.使用寬電壓 LM393 比較器

模塊使用說明

- 1.模塊槽中無遮擋時，接收管導通，模塊 DO 輸出低電平，遮擋時，DO 輸出高電平
- 2.模塊 DO 可與繼電器相連，組成限位開關等功能，也可以與有源蜂鳴器模塊相連，組成報警器

電路圖

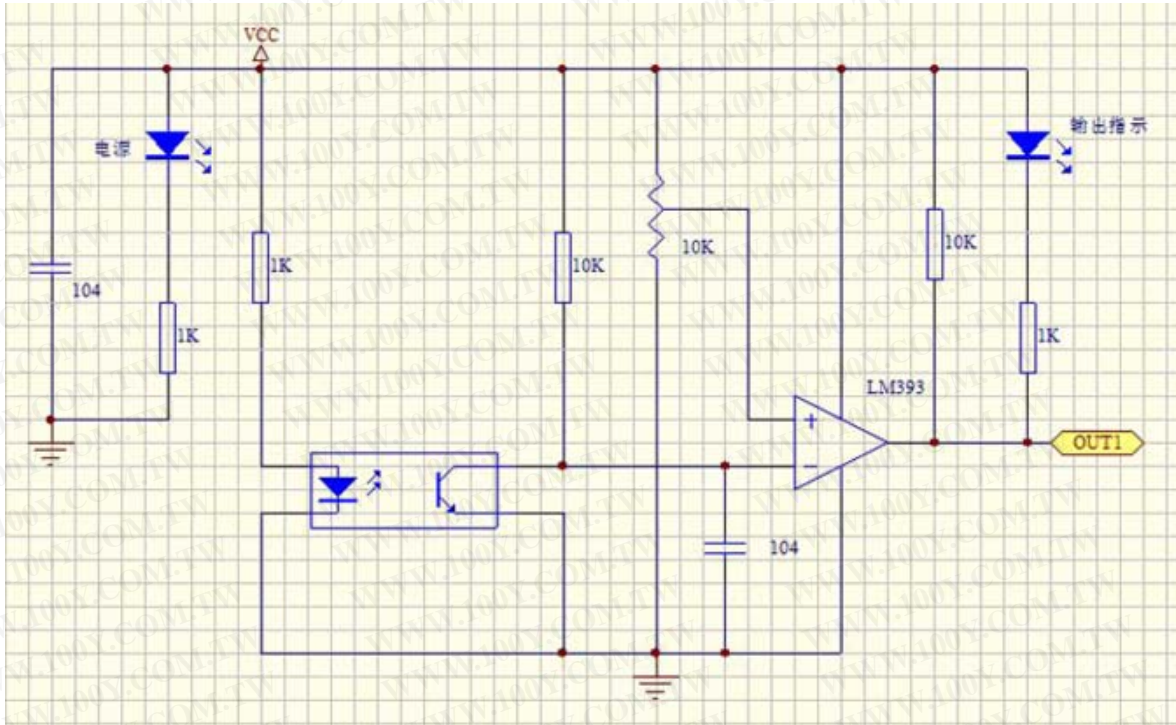

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)