


BNC-J-2 Q9-J4 BNC 公頭五件套裝-接 TRRG316 線 (做 TRRG316 電纜)

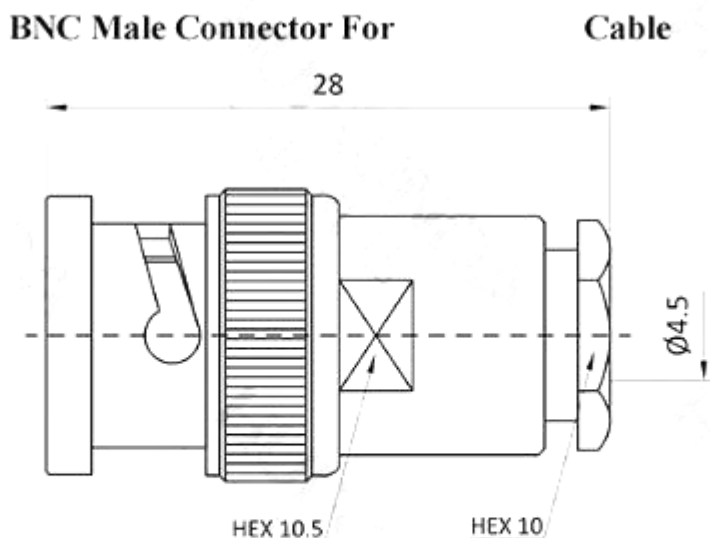

Interface 界面

According to 根据

IEC 60169-17

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-4GHz

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

$\geq 1500V$ RMS,50hz,at sea level

Working Voltage 工作电压

$\leq 750V$ RMS,50Hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

$\geq 5000M\Omega$

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心 $\leq 1.5m\Omega$

Outer Contact 外部 $\leq 1m\Omega$

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

$-45^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

Durability 耐久性

≥ 500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Ni 镍

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Brass 黄铜

Au 金