


BNC-J+紫銅鱷魚夾 35mm-RG316-0.8M	BNC 公轉紫銅鱷魚夾 35mm 轉接線 RG316 線
BNC-J+紫銅鱷魚夾 35mm-RG316-0.5M	BNC 公轉紫銅鱷魚夾 35mm 轉接線 RG316 線
BNC-J+紫銅鱷魚夾 35mm-RG316-0.6M	BNC 公轉紫銅鱷魚夾 35mm 轉接線 RG316 線
BNC-J+紫銅鱷魚夾 35mm-RG316-1M	BNC 公轉紫銅鱷魚夾 35mm 轉接線 RG316 線

SMA SMB BNC Q9 N TNC 轉鱷魚夾子連接線轉接線公頭母頭延長線 RF

颜色分类:




长 度:

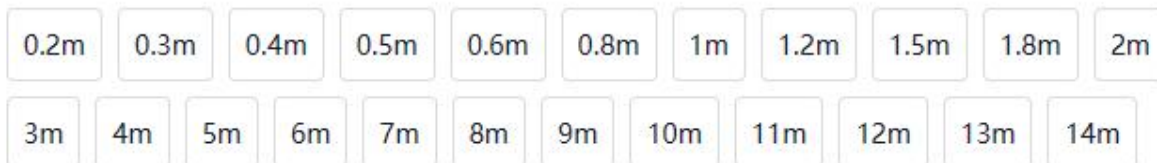

(紫銅鱷魚夾 长度 35mm)

BNC-K

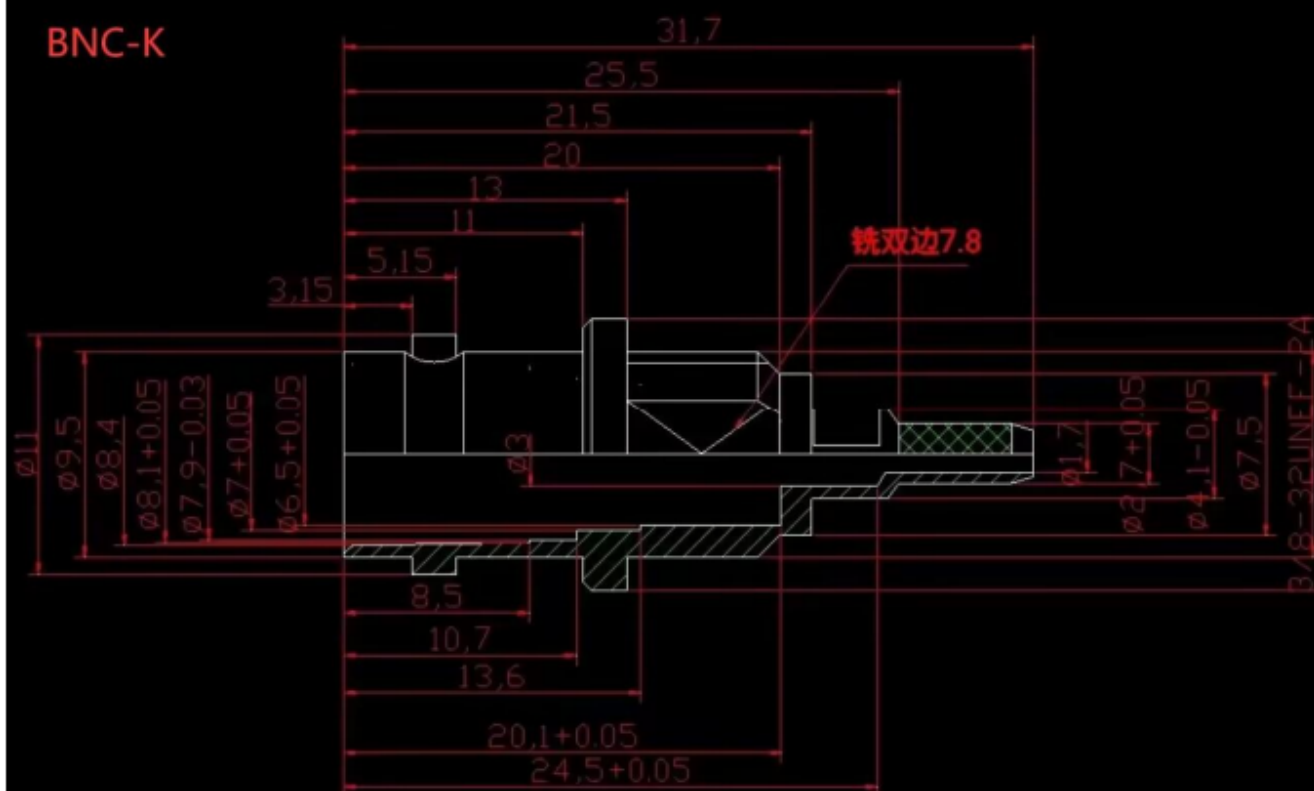

BNC-J

产品规格 Product Type		RG316/F/50双银线	
结构图 Structure Drawing			
结构特性 Structure Characteristics			
结构 Structure	项目Item	标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire	
	结构Construction(mm)	7/0.17	
	标称外径Nom.Dia(mm)	0.51±0.02	
绝缘层 Insulation	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.52±0.05	
外导体 Outer Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.95±0.10	
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)	90±5	
护套 Jacket	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	2.50±0.10	
电气性能 Electrical Characteristics			

项目Item	标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)	95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)	70		1GHz	0.860
驻波比VSWR	≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	3		6GHz	3.20
可靠性 Dependability				
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm			15
最小弯曲半径 (重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm			50
工作温度范围Operating Temperature	℃			-55--+200
包装Packing				
包装方式Packing Mode	纸盘Papery Reel			
包装长度The Length of Each Reel(m)	300			
每盘段数The Joints of Each Reel	≤3			
最小段长Min. Segment Length(m)	≥20			